


螺升丝杆升降机 NOSEN Screw Jack




R N 系列 RN-Series 螺旋升降器尺寸图表 Trapezoidal Screw Jack Dimension	型号 (Model)	升降 方螺纹 直径 (Dia) 螺距 (Pitch)	蜗 轮 减速比 Speed Ratio	1800RPM 入力回转数			1500RPM 入力回转数			1200RPM 入力回转数			900RPM 入力回转数			600RPM 入力回转数			300RPM 入力回转数		
				输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)	输入 马力 (HP)	举升负荷 (kg)	举升速度 (mm/min)
	RN-05T	20mm ACME P=5	1/5	0.2	100	1800	0.2	120	1500	0.2	160	1200	0.18	180	900	0.13	200	600	0.08	250	300
			1/10	0.1	100	900	0.19	160	750	0.13	190	600	0.1	200	450	0.08	230	300	0.05	280	150
			1/20	0.07	120	450	0.09	180	375	0.09	210	300	0.08	250	225	0.05	250	150	0.03	300	75


双入力 (标准型)
Double Input (standard type)

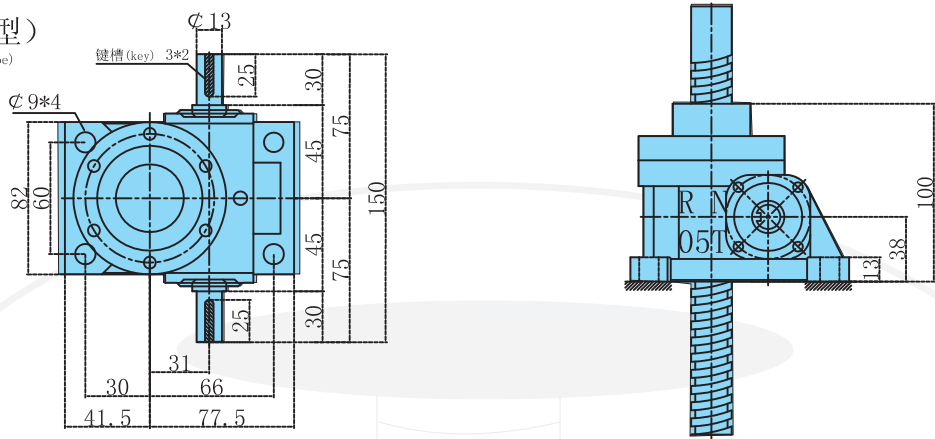

①直接式 (Direct type)
双入 (double input)
右侧 (flanged right side)

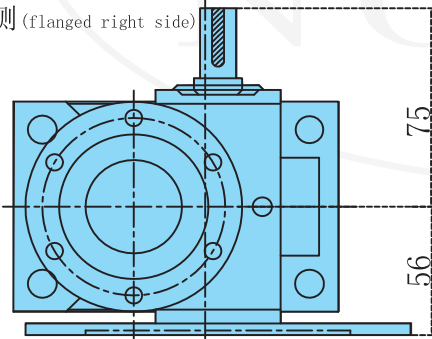

②直接式 (Direct type)
单入 (single input)
右侧 (flanged right side)

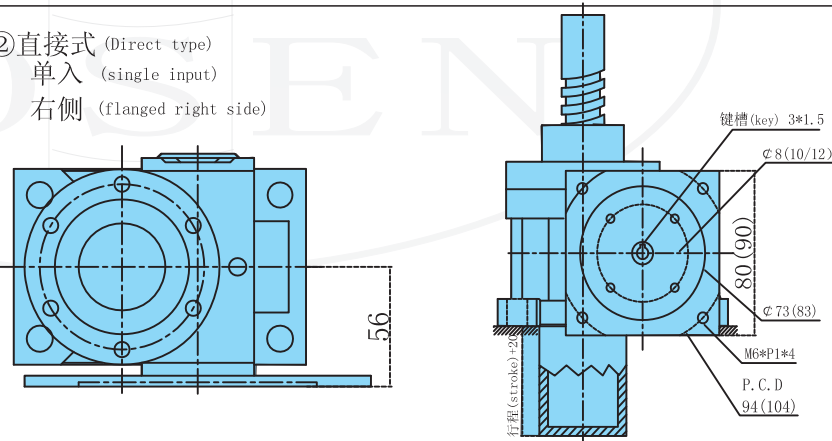

P13

杆端型式及最短距离关系尺寸 screw type and minimum allowance distance

