NOSEN

RNF蜗杆旋升降器 Worm gear screw jack

RNF系列
RNF-Series

螺旋升降器尺寸图表
Worm Gear Screw Jack Dimension

型号 Model		举升负荷 (KN)	N:快速 L:慢速 减速比 Gear Ratio		1500RPM 入力回转数 输入扭距 (Nm)	1500RPM 输入功率 (Kw)	1500RPM 速度 (mm/s)	1000RPM 输入扭距 (Nm)	1000RPM 输入功率 (Kw)	1000RPM 速度 (mm/s)	750RPM 输入扭距 (Nm)	750RPM 输入功率 (Kw)	750RPM 速度 (mm/s)	500RPM 输入扭距 (Nm)	500RPM 输入功率 (Kw)	500RPM 速度 (mm/s)	300RPM 输入扭距 (Nm)	300RPM 输入功率 (Kw)	300RPM 速度 (mm/s)	100RPM 输入扭距 (Nm)	100RPM 输入功率 (Kw)	100RPM 速度 (mm/s)	50RPM 输入扭距 (Nm)	50RPM 输入功率 (Kw)	50RPM 速度 (mm/s)
RNF 016	螺杆直径 Screw Diam. 16mm	1KN	N	1/4	0.500	0.080	25.000	0.480	0.050	16.667	0.500	0.040	12.500	0.570	0.030	8.333	0.640	0.020	5.000	1.900	0.020	1.667	3.800	0.020	0.833
			L	1/16	0.200	0.030	6.250	0.190	0.020	4.167	0.190	0.015	3.125	0.280	0.015	2.083	0.480	0.015	1.250	1.432	0.015	0.417	2.865	0.015	0.208
		0.5KN	N	1/4	0.320	0.050	25.000	0.2865	0.030	16.667	0.250	0.020	12.500	0.2865	0.015	8.333	0.318	0.010	5.000	0.955	0.010	1.667	1.900	0.010	0.833
			L	1/16	0.123	0.020	6.250	0.143	0.015	4.167	0.127	0.010	3.125	0.1146	0.006	2.083	0.191	0.006	1.250	0.573	0.006	0.417	1.146	0.006	0.208
	牙距 Screw Pitch P=4mm	0.3KN	N	1/4	0.190	0.030	25.000	0.190	0.020	16.667	0.190	0.015	12.500	0.2865	0.015	8.333	0.318	0.010	5.000	0.955	0.010	1.667	1.910	0.010	0.833
			L	1/16	0.0636	0.010	6.250	0.076	0.008	4.167	0.100	0.008	3.125	0.0764	0.006	2.083	0.191	0.006	1.250	0.573	0.006	0.417	1.146	0.006	0.208
		0.1KN	N	1/4	0.127	0.020	25.000	0.143	0.015	16.667	0.127	0.010	12.500	0.191	0.010	8.333	0.318	0.010	5.000	0.955	0.010	1.667	1.910	0.010	0.833
			L	1/16	0.0636	0.010	6.250	0.0955	0.010	4.167	0.100	0.008	3.125	0.153	0.008	2.083	0.191	0.006	1.250	0.573	0.006	0.417	1.146	0.006	0.208



三视图
ThreeView

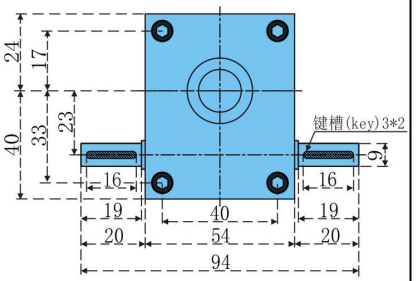

平面图
Plan View

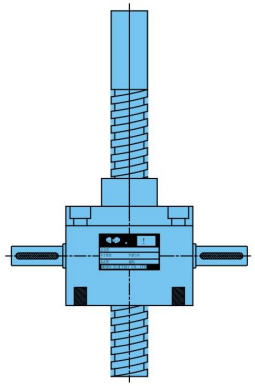

立面图
Elevation View

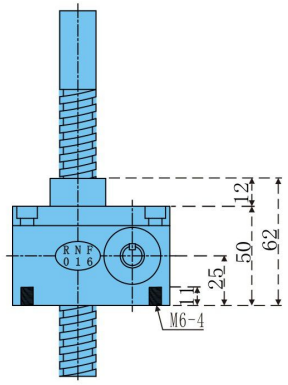

侧面图
Side View
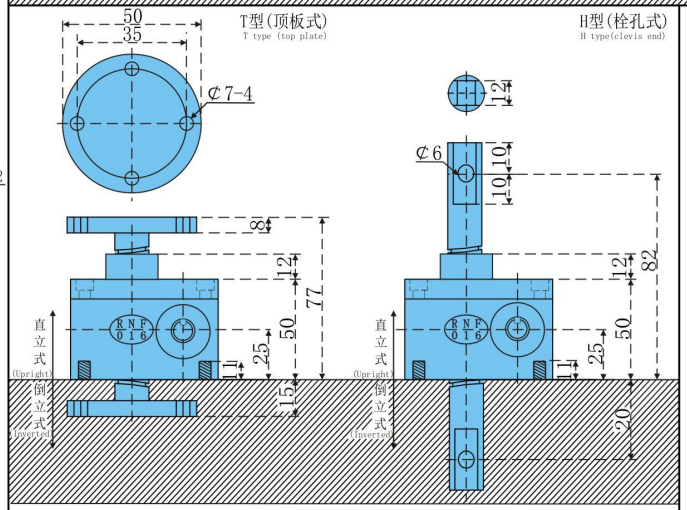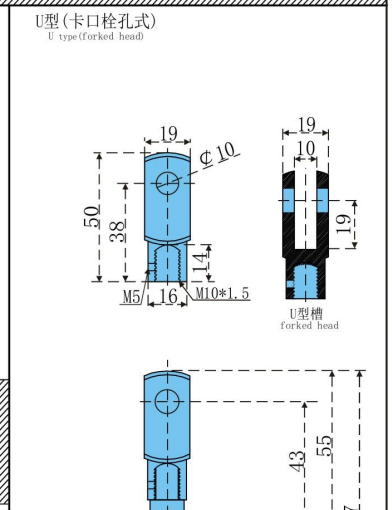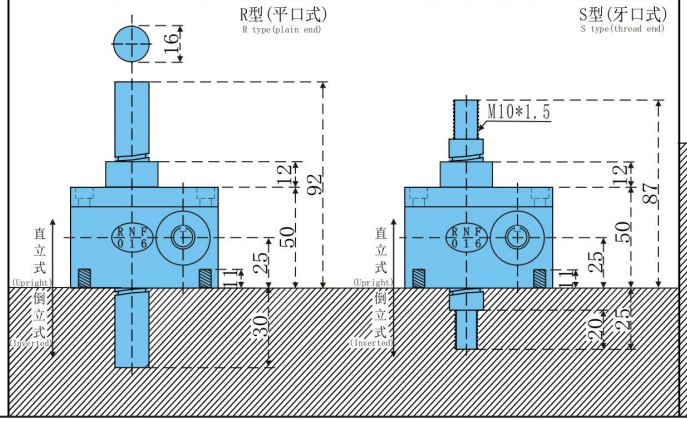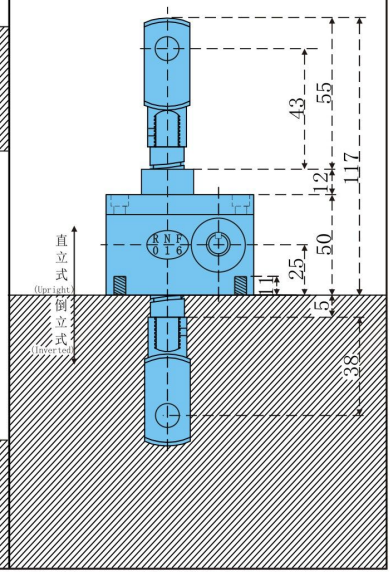
杆端型式及最短距离关系尺寸
screw top ends types and minimum allowance distance