

LUMEI PROFILE

PRODUCTS



鲁美型材
LUMEI PROFILE

创新产品手册
Innovations



全国销售服务热线
400-622-7158

济南鲁美建材有限公司
JiNan LuMei Building Material Co.,Ltd.

地址：山东章丘市普雪路凤凰山工业园
邮编：250206
电话：0531-83873666 83828518
传真：0531-83828518
网址：www.lumeijiancai.com
邮箱：info@lumeijiancai.com
Add: Puxue Road, Fenghuangshan Industrial
Park, Jinan, Shandong, China
P.C.: 250206
Tel: 86-531-83873666 83828518
Fax: 86-531-83828518
http://www.lumeijiancai.com
E-mail: lumeijiancai@126.com



鲁美官方网站



鲁美公众微信



塑料门窗异型材系统一站式解决方案提供商
An One-stop Solution Provider for UPVC Profile

60 平开系列门窗型材

Open doors and windows profile series



60 平开系列型材的优点：

- ◎ 型材的设计为多腔结构，提高了门窗的保温、隔声的作用。
- ◎ 装有三元乙丙胶密封条，密封性更好。
- ◎ 设有独立的排水腔、配套的纱扇型材、独特的毛条凹槽，使之密封性更加优越。
- ◎ 大尺寸的钢衬腔，以及使用与内腔形状完全相符的专用钢衬，提高了窗的强度及稳固性能。
- ◎ 通过不同尺寸玻璃压条的配置，方便了不同厚度玻璃的选择和安装。
- ◎ 型材的断面尺寸设计更加合理，满足了窗的受力要求。

The advantages of 60 open doors and windows series

- ◎ Profile of the design for multiple cavity structure, improve the heat preservation, sound insulation function of material itself.
- ◎ With three EPDM sealing strip, the sealing performance is better.
- ◎ There is an independent drainage cavity, supporting the gauze fan profiles, unique top groove, the sealing is more superior.
- ◎ The large size of steel lining cavity, and the use of special steel lining in full compliance with inner cavity shape, increasing the intensity of the window and firm performance.
- ◎ Through different size glass bead configuration, convenient for selection and installation of different thickness of glass.
- ◎ The design of profile section size is more reasonable, to meet the require ment of the force of the window.





60A 平开系列型材断面图

Flat Open Series Cross Section of Profile

60B 平开系列型材断面图



Flat Open Series Cross Section of Profile

60A 平开框
60A Flat open frame





代号 Item No: LMPK60A-01
米重 Kg/m: 1.06
每包支数 pcs/pac: 8

60A 中梃
60A Frame mullion




代号 Item No: LMPK60A-02
米重 Kg/m: 1.137
每包支数 pcs/pac: 6

60A Z形扇
60A Z-shaped sash




代号 Item No: LMPK60A-03
米重 Kg/m: 1.18
每包支数 pcs/pac: 6

60B 平开框
60B Flat open frame




代号 Item No: LMPK60B-01
米重 Kg/m: 0.98/0.9
每包支数 pcs/pac: 8

60B 中梃
60B Frame mullion




代号 Item No: LMPK60B-02
米重 Kg/m: 1.04
每包支数 pcs/pac: 6

60B 大中梃
60B Frame mullion





代号 Item No: LMPK60B-02C
米重 Kg/m: 1.04
每包支数 pcs/pac: 6

60A T形扇
60A T-shaped sash





代号 Item No: LMPK60A-04
米重 Kg/m: 1.24
每包支数 pcs/pac: 6

60A 转框梃
60A Switch frame mullion




代号 Item No: LMPK60A-05
米重 Kg/m: 1.137
每包支数 pcs/pac: 6

60B Z形扇
60B Z-shaped sash





代号 Item No: LMPK60B-03
米重 Kg/m: 1.07
每包支数 pcs/pac: 6

60B T形扇
60B T-shaped sash



代号 Item No: LMPK60B-04
米重 Kg/m: 1.13
每包支数 pcs/pac: 6

60B 转框梃
60B Switch frame mullion



代号 Item No: LMPK60B-05
米重 Kg/m: 1.04
每包支数 pcs/pac: 6


注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面K型0.025Kg/m, 单面O型0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面K型0.025Kg/m, 单面O型0.037Kg/m

60A、60B 系列通用型材断面图


Flat Open Series Cross Section of General Profile

60 内开门扇
60 Inward panel

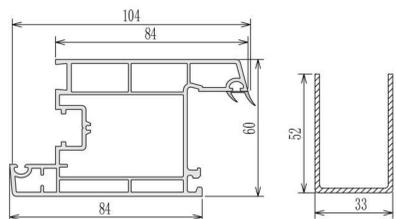



代号 Item No: LMPK60-06
 米重 Kg/m: 1.35
 每包支数 pcs/pac: 4

60 外开门扇
60 Outward panel

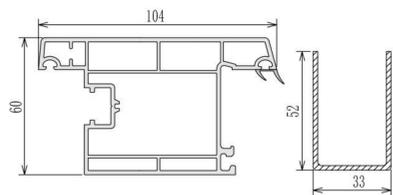



代号 Item No: LMPK60-07
 米重 Kg/m: 1.35
 每包支数 pcs/pac: 4

60 门板 I
60 Door sheet I





代号 Item No: LMPK60-08
 米重 Kg/m: 0.773
 每包支数 pcs/pac: 8

60 双玻压条 II
60 Double glazing bead II




代号 Item No: LMPK60-12
 米重 Kg/m: 0.2
 每包支数 pcs/pac: 20

60 门板 II 压条
60 Door II sheet bead





代号 Item No: LMPK60-13
 米重 Kg/m: 0.217
 每包支数 pcs/pac: 20

60 浮中梃
60 Floating mullion





代号 Item No: LMPK60-14
 米重 Kg/m: 0.781
 每包支数 pcs/pac: 8

60 门板 II
60 Door sheet II




代号 Item No: LMPK60-09
 米重 Kg/m: 0.6
 每包支数 pcs/pac: 8

60 单玻压条
60 Single glazing bead




代号 Item No: LMPK60-10
 米重 Kg/m: 0.31
 每包支数 pcs/pac: 20

60 双玻压条 I
60 Double glazing bead I




代号 Item No: LMPK60-11
 米重 Kg/m: 0.22
 每包支数 pcs/pac: 20

60 纱扇 I / II
60 Screen sash




代号 Item No: LMPK60-15 LMPK60-15.1
 米重 Kg/m: 0.429 0.308
 每包支数 pcs/pac: 12 20

60 百叶条
60 Shutter bead



代号 Item No: LMPK60-16
 米重 Kg/m: 0.145
 每包支数 pcs/pac: 20

60 百叶扇 I / II
60 Shutter door I / II



百叶扇! 出厂型材已加工好
 百叶条孔 (孔形左右对称)
 代号 Item No: LMPK60-17 LMPK60-18
 米重 Kg/m: 0.3 0.31
 每包支数 pcs/pac: 20 12


注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

60 平开三密封系列型材断面图


Flat Open Three Sealed Series Cross Section of Profile

60 三密封平开框
60 Three sealed flat open frame





代号 Item No.: LMPK60-3m-01
米重 Kg/m: 1.083
每包支数 pcs/pac: 8

60 三密封中梃
60 Three sealed mullion

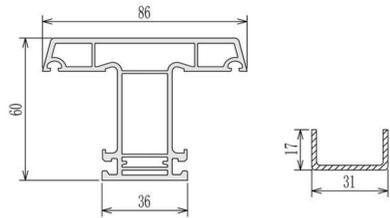


代号 Item No.: LMPK60-3m-02
米重 Kg/m: 1.18
每包支数 pcs/pac: 6

60 三密封 Z 形扇
60 Three sealed Z-shaped sash

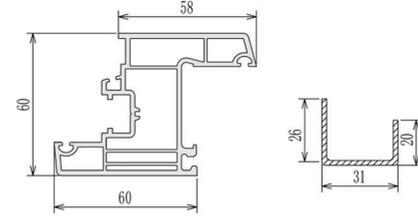



代号 Item No.: LMPK60-3m-03
米重 Kg/m: 1.24
每包支数 pcs/pac: 6

60 三密封插件
60 Three sealed block




代号 Item No.: LMPK60-3m-04
米重 Kg/m: 0.18
每包支数 pcs/pac: 20

60 三密封双玻压条
60 Three sealed double glass bead



代号 Item No.: LMPK60-3m-05
米重 Kg/m: 0.25
每包支数 pcs/pac: 20


60 三密封三玻压条
60 Three sealed three glass bead



代号 Item No.: LMPK60-3m-06
米重 Kg/m: 0.24
每包支数 pcs/pac: 20

透过门窗，世界看到了鲁美……

65 平开系列门窗型材 Open doors and windows profile series

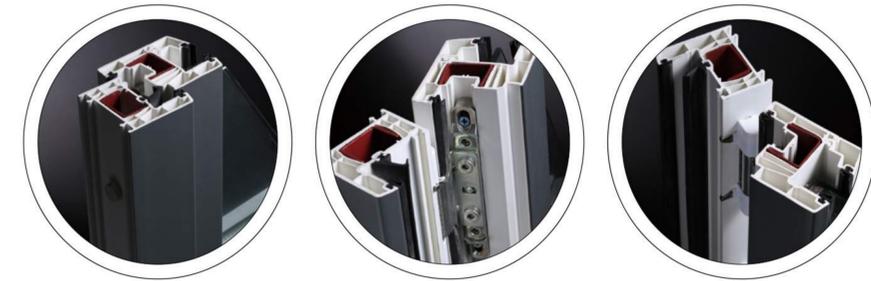

65 平开系列型材的优点:

- ◎ 平开 65 系列针对高寒地区和高档建筑，该系列采用可视面厚度 B 类标准，满足门窗国标要求。
- ◎ 大断面，大壁厚，保证了门窗的高强度；多腔室、可实现的三密封措施，完全满足节能的要求，是真正的保温专家。
- ◎ 主型材为五腔室结构，保温性能优异；同时排水腔和钢衬腔分离设计，使钢衬的装配和水槽的加工相互独立，提高了门窗的使用寿命。
- ◎ 当窗处于闭合状态时，框与扇之间有三道密封点，更能体现出窗的水密、气密的优越性，其保温性能比普通平开窗高两个等级，玻璃压条的标准设计，使得窗的框扇均可安装双玻或三玻。

The advantages of 65 open doors and windows series



- ◎ Flat open 65 series in cold area and high-grade building, this series adopts visual surface thickness class B standard, To meet the national standard.
- ◎ Large section and large thickness, high strength to ensure the doors and Windows; Chamber, which can realize the three sealing measures, fully meet the requirements of energy saving, insulation is a real expert.
- ◎ Main profile for five chamber structure, heat preservation performance; Separation of steel lining and drainage cavity design at the same time, make the assembly of steel lining and sink processing are independent of each other, improve the service life of the doors and Windows.
- ◎ Window in the closed state, with three seal between frame and door and better reflects the superiority of watertight, airtight window, glass bead standard design, make the sash of the window can be installed double glass or glass.






65 平开系列型材断面图 Flat Open Series Cross Section of Profile

65 平开框
 65 Flat open frame

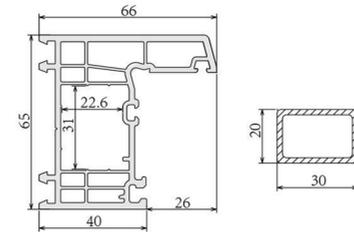



代号 Item No: LMPK65-01
 米重 Kg/m: 1.255
 每包支数 pcs/pac: 6

65 中梃
 65 Frame mullion

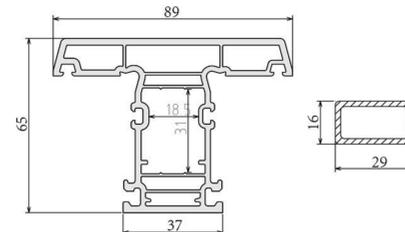



代号 Item No: LMPK65-02
 米重 Kg/m: 1.45
 每包支数 pcs/pac: 6

65 内开扇
 65 Inside door leaf

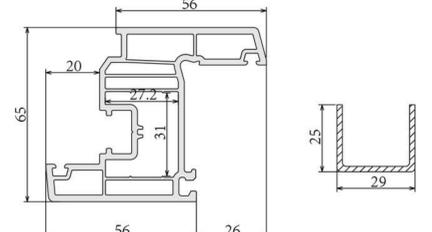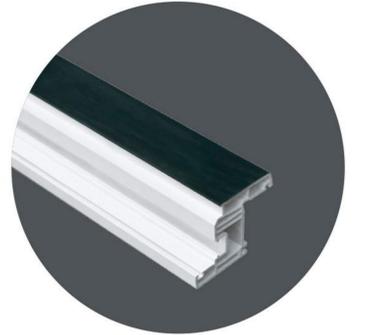



代号 Item No: LMPK65-03
 米重 Kg/m: 1.356
 每包支数 pcs/pac: 6

65 双玻压条 I
 65 Double glazing bead-I




代号 Item No: LMPK65-04
 米重 Kg/m: 0.27
 每包支数 pcs/pac: 20

65 双玻压条 II
 65 Double glazing bead-II



代号 Item No: LMPK65-05
 米重 Kg/m: 0.28
 每包支数 pcs/pac: 20

70 插件
 70 Triple seal block



代号 Item No: LMPK70-06
 米重 Kg/m: 0.139
 每包支数 pcs/pac: 40

70 系列“智臻”高端门窗型材系统

Zhizhen High-end Doors and Windows System



70 平开系列型材的优点：

- ◎ 主型材为六腔结构，具有良好的保温、节能效果，是当前市场上最高档型材系列之一。
- ◎ 采用独立的排水腔设计，增强了成窗排水性能。
- ◎ 可设计成内平开窗、内开内倒窗、固定窗等。
- ◎ 通过连接材料可组成任意角度连接。
- ◎ 可以安装超大间距三层中空玻璃及双层中空玻璃。
- ◎ 其工艺简单实用，可操作性强，适合工业化生产。
- ◎ 可实现气密 4 级、水密 3 级、抗风压 4 级、保温 8 级的优异性能。

The advantages of 70 open doors and windows series

- ◎ The main section bar with a six-cavity structure has good thermal-insulating and energy-saving effects, which is one of the most high-end section bar systems in the current market.
- ◎ It applies independent drainage cavity design to improve the drainage performance of finished windows.
- ◎ It can be designed into in-swinging casement windows, inward tilt-turn windows, fixed windows, etc.
- ◎ Through connection materials, it can form connection in any angle.
- ◎ It can be equipped with three-layer and double-layer hollow glass at large intervals.
- ◎ With simple, utility and highly operable technologies, it is suitable for industrial production.
- ◎ 4-level air tightness, 3-level water tightness, 4-level wind pressure resistance and 8-level thermal insulation.



70 平开六腔三密封系列型材断面图

Flat Open Three Sealed Series Cross Section of Profile

70 平开框
70 Flat open frame

代号 Item No: LMPK70-01
 米重 Kg/m: 1.595
 每包支数 pcs/pac: 4

70 中梃
70 Mullion

代号 Item No: LMPK70-02
 米重 Kg/m: 1.805
 每包支数 pcs/pac: 4

70Z 形扇
70 Z-shaped sash

代号 Item No: LMPK70-03
 米重 Kg/m: 1.645
 每包支数 pcs/pac: 4

70T 形扇
70 T-shaped sash

代号 Item No: LMPK70-07
 米重 Kg/m: 1.645
 每包支数 pcs/pac: 4

70 内开门扇
70 Inward panel

代号 Item No: LMPK70-08
 米重 Kg/m: 2.0
 每包支数 pcs/pac: 4

60 纱扇 II
60 Screen sash

代号 Item No: LMPK60-15.1
 米重 Kg/m: 0.308
 每包支数 pcs/pac: 20

70 三玻压条 **60 三密封三玻压条**
70 Three glass bead 60 Three sealing three glass bead

代号 Item No: LMPK70-04 LMPK60-3m-06
 米重 Kg/m: 0.23 0.24
 每包支数 pcs/pac: 20 20

70 双玻压条 **65 双玻压条 II**
70 Double galzing bead 65 Double galzing bead II

代号 Item No: LMPK70-05 LMPK65-05
 米重 Kg/m: 0.294 0.28
 每包支数 pcs/pac: 20 20

70 插件
70 Triple seal block

代号 Item No: LMPK70-06
 米重 Kg/m: 0.139
 每包支数 pcs/pac: 40

70 系列内平开窗用户选用基本窗型图 | 70 In basic window casement windows users choose type of figure

窗型 1: 单扇内平开连体侧固定窗
 窗型 2: 两扇平开窗
 窗型 3: 十字单扇平开连体下亮窗
 窗型 4: 单扇平开加梃连体下亮窗

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

80 推拉系列门窗型材

Sliding doors and windows profile series



80 推拉系列型材的优点：



- ◎ 不同于传统的 80 系列推拉窗，设有独立的排水腔。
- ◎ 考虑周全的纱扇型材 MF52NC，增添的毛条凹槽使之密封性比一般推拉窗更加优越。
- ◎ 高档的窗扇 SF66-37NC 型材，使推拉窗也具备了带传动器的选择。
- ◎ 80 系列的高、低档次的设计，对中国大部分适宜使用推拉窗的地区无疑是普遍的产品，具有不可抗拒的吸引力。
- ◎ 同样的三腔结构与平面设计，使您在使用时同样也能感觉其他系列门窗所具有的优点。
- ◎ 与 60 系列完美的配套性，使整个工程的塑料门窗制作选材不再让您伤透脑筋。

The advantages of 80 sliding doors and windows series

- ◎ Different from traditional 80 series of push-pull window, is equipped with independent drainage chamber.
- ◎ Thoughtful MF52NC gauze fan profile, add the wool top groove of sealing more superior than ordinary push-pull window.
- ◎ High-grade SF66 to 37 sash of nc profile, make push-pull window also has with the selection of the actuator.
- ◎ The design of 80 series of high and low class, for China is undoubtedly the most appropriate use of push-pull window area of common products, has an irresistible appeal.
- ◎ The same three cavity structure with graphic design, so you can also feel when using other series of doors and Windows have advantages.
- ◎ With 60 series perfect sex, make whole engineering plastic doors and Windows production material not to let you.




80A1 三滑框
 80A1 Triple sliding frame

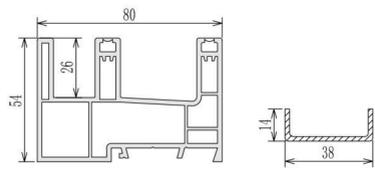



代号 Item No: LMTL80A1-01
 米重 Kg/m: 1.284
 每包支数 pcs/pac: 6

80A1 扇
 80A1 Sash




代号 Item No: LMTL80A1-02
 米重 Kg/m: 0.782
 每包支数 pcs/pac: 10

80A2 三滑框
 80A2 Triple sliding frame

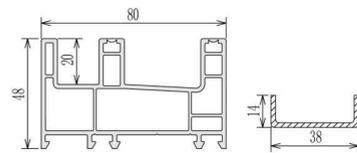



代号 Item No: LMTL80A2-01
 米重 Kg/m: 1.183
 每包支数 pcs/pac: 6

80A 固定框
 80A Fixed frame

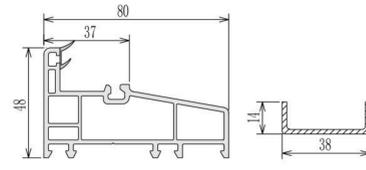



代号 Item No: LMTL80A-04
 米重 Kg/m: 0.947
 每包支数 pcs/pac: 8

80 挺框双压
 80 Mullion frame double glazing bead





代号 Item No: LMTL80-19
 米重 Kg/m: 0.195
 每包支数 pcs/pac: 20

80A2 扇
 80A2 Sash





代号 Item No: LMTL80A2-02
 米重 Kg/m: 0.73
 每包支数 pcs/pac: 10

80A 挺框
 80A Mullion frame

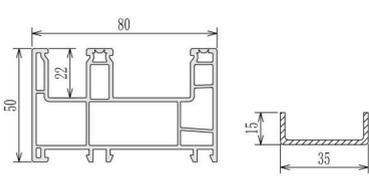


代号 Item No: LMTL80A3-01
 米重 Kg/m: 1.2
 每包支数 pcs/pac: 6

80A1 王字挺
 80A Shaped mullion

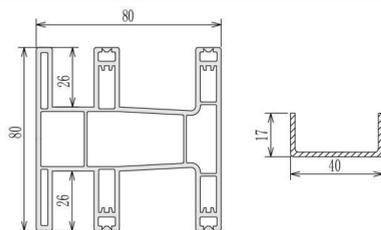



代号 Item No: LMTL80A-03
 米重 Kg/m: 1.9
 每包支数 pcs/pac: 3

80 连体上亮框
 80 Connected frame




代号 Item No: LMTL80-16
 米重 Kg/m: 0.645
 每包支数 pcs/pac: 8

80 挺框支板
 80 Mullion frame support plate



代号 Item No: LMTL80-17
 米重 Kg/m: 0.26
 每包支数 pcs/pac: 20

80 挺框单压
 80 Mullion frame single glazing bead



代号 Item No: LMTL80-18
 米重 Kg/m: 0.24
 每包支数 pcs/pac: 20



注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

80B 推拉系列型材断面图



Push and Pull Series Cross Section of Profile

80B 三滑框 -1
 80B Triple sliding frame-1





代号 Item No: LMTL80B1-01
 米重 Kg/m: 1.099
 每包支数 pcs/pac: 6

80B 三滑框 -2
 80B Triple sliding frame-2





代号 Item No: LMTL80B1-1.1
 米重 Kg/m: 1
 每包支数 pcs/pac: 6

80B 滑轨框
 80B Sliding track frame

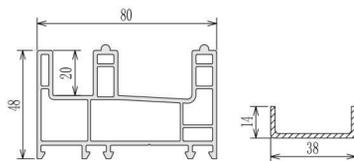



代号 Item No: LMTL80B2-01
 米重 Kg/m: 1.099
 每包支数 pcs/pac: 6

80B 扇 -2
 80B Sash-2





代号 Item No: LMTL80B-2.1
 米重 Kg/m: 0.62
 每包支数 pcs/pac: 10

80B 王字挺
 80B Shaped mullion

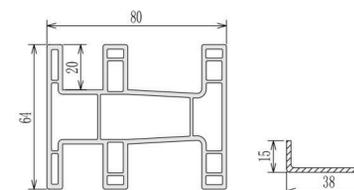


代号 Item No: LMTL80B-03
 米重 Kg/m: 1.57
 每包支数 pcs/pac: 3

80B 固定框
 80B Fixed frame

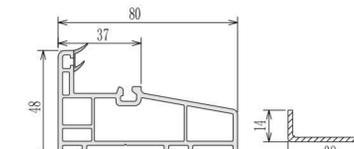



代号 Item No: LMTL80B-04
 米重 Kg/m: 0.871
 每包支数 pcs/pac: 8

80B 挺框
 80B Mullion frame

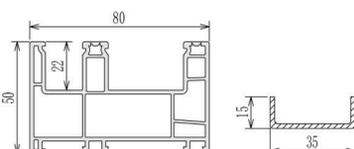



代号 Item No: LMTL80B3-01
 米重 Kg/m: 1.1
 每包支数 pcs/pac: 6

55 双轨框
 55 Double track frame

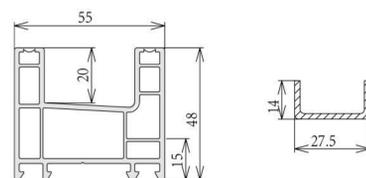


代号 Item No: LMTL80B4-01
 米重 Kg/m: 0.86
 每包支数 pcs/pac: 8

80B 扇 -1
 80B Sash-1



代号 Item No: LMTL80B-02
 米重 Kg/m: 0.675
 每包支数 pcs/pac: 10

80B 一体框
 80B A body frame

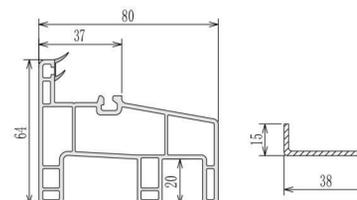

代号 Item No: LMTL80B-05
 米重 Kg/m: 1.158
 每包支数 pcs/pac: 4



注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

80 推拉系列通用型材断面图


Push-pull Series General Cross Section of Profile

80 扇中梃
80 Sash mullion





代号 Item No.: LMTL80-06
 米重 Kg/m: 0.696
 每包支数 pcs/pac: 8

80 固定框中梃
80 Fixed frame mullion

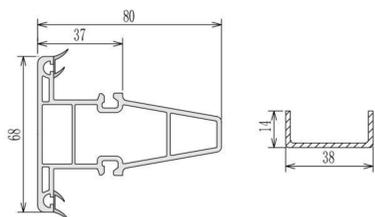


代号 Item No.: LMTL80-07
 米重 Kg/m: 0.96
 每包支数 pcs/pac: 6

80 封盖
80 Interlock





代号 Item No.: LMTL80-08
 米重 Kg/m: 0.173
 每包支数 pcs/pac: 20

80 单玻压条
80 Single glazing bead





代号 Item No.: LMTL80-10
 米重 Kg/m: 0.172
 每包支数 pcs/pac: 20

80 双玻压条 I
80 Double glazing bead I




代号 Item No.: LMTL80-11
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40

80 双玻压条 II
80 Double glazing bead II





代号 Item No.: LMTL80-12
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40

80 纱扇 -1
80 Screen sash-1





代号 Item No.: LMTL80-09
 米重 Kg/m: 0.45
 每包支数 pcs/pac: 12

80 纱扇 -2
80 Screen sash-2





代号 Item No.: LMTL80-09.1
 米重 Kg/m: 0.35
 每包支数 pcs/pac: 12

80 大纱扇
80 Big screen sash




代号 Item No.: LMTL80-09.2
 米重 Kg/m: 0.38
 每包支数 pcs/pac: 12

80 双玻压条 III
80 Double glazing bead III





代号 Item No.: LMTL80-13
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40

80 方单玻压条
80 Single glazing bead



代号 Item No.: LMTL80-14
 米重 Kg/m: 0.177
 每包支数 pcs/pac: 20

80 扇盖帽
80 Sash cap



代号 Item No.: LMTL80-15
 米重 Kg/m: 0.249
 每包支数 pcs/pac: 20

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

88 推拉系列门窗型材

Sliding doors and windows profile series



88 推拉系列门窗的优点:

- ◎ 推拉窗中的经典作品，全部采用平面设计，外观平整，各种配套型材齐全。
- ◎ 各种固定框、转角、加强拼接材料等一应俱全。
- ◎ 特殊结构的腔体和欧洲标准的五金件安装槽，方便了推拉门专用滑轮和高档锁具的使用。
- ◎ 宽大的玻璃安装空间，可安装不同规格要求的玻璃。
- ◎ 排水腔设计在外侧，与其他功能的腔体分隔，避免了相互间的渗透。
- ◎ 出材率高、窗形丰富，价格适中，制作方法简单。
- ◎ 抗风压强度高，完全适用于10-25层左右的建筑物。

The advantages of 88 sliding doors and windows series


- ◎ Classics of push-pull window, all adopt the plane design, smooth appearance, complete all kinds of form a complete set of profiles.
- ◎ Special structure of the cavity and European standard hardware installed slot, convenient the use of special sliding door pulley and high-grade locks.
- ◎ Wide glass installation space, can install different specifications of the glass.
- ◎ Cavity drainage design on the outside, and other functions of cavity space, avoid the mutual infiltration.
- ◎ A variety of fixed frame, angle, strengthen the stitching material such as complete.
- ◎ Window type is rich, affordable, simple production method.
- ◎ Wind pressure resistance intensity is high, fully applicable to the buildings around the layer of 10-25.



88/60 推拉系列型材断面图


Push and Pull Series Cross Section of Profile

88/60 封盖
 88/60 Interlock




代号 Item No: LMTL88/60-08
 米重 Kg/m: 0.197
 每包支数 pcs/pac: 20

88 大封盖
 88 frame




代号 Item No: LMTL88/60-02.1
 米重 Kg/m: 0.278
 每包支数 pcs/pac: 20

80 纱扇 -1
 80 Screen sash-1




代号 Item No: LMTL80-09
 米重 Kg/m: 0.45
 每包支数 pcs/pac: 12

88/60 单玻压条
 88/60 Single glazing bead





代号 Item No: LMTL88/60-10
 米重 Kg/m: 0.205
 每包支数 pcs/pac: 20

80 双玻压条 - I
 80 Double glazing bead-I





代号 Item No: LMTL80-11
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40

80 双玻压条 - II
 80 Double glazing bead-II




代号 Item No: LMTL80-12
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40

80 纱扇 -2
 80 Screen sash-2





代号 Item No: LMTL80-9.1
 米重 Kg/m: 0.35
 每包支数 pcs/pac: 12

80 大纱扇
 80 Big screen sash





代号 Item No: LMTL80-09.2
 米重 Kg/m: 0.38
 每包支数 pcs/pac: 12

88/60 扇盖帽
 88/60 Sash cap



代号 Item No: LMTL88/60-09
 米重 Kg/m: 0.3
 每包支数 pcs/pac: 20

80 双玻压条 - III
 80 Double glazing bead-III



代号 Item No: LMTL80-13
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40



注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

88 四密封推拉系列型材断面图



Push and Pull Series Four Seal Cross Section of Profile

88 四密三滑框
 88 Four seal three sliding frame

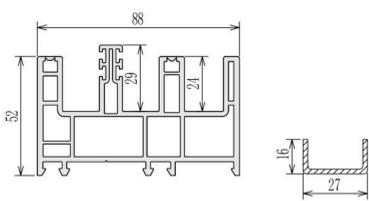



代号 Item No.: LMTL88-4m-01
 米重 Kg/m: 1.78
 每包支数 pcs/pac: 4

80A1 扇
 80A1 Sash





代号 Item No.: LMTL80A1-02
 米重 Kg/m: 0.782
 每包支数 pcs/pac: 10

80A2 扇
 80A2 Sash





代号 Item No.: LMTL80A2-02
 米重 Kg/m: 0.73
 每包支数 pcs/pac: 10

80 扇中梃
 80 Sash mullion




代号 Item No.: LMTL80-06
 米重 Kg/m: 0.696
 每包支数 pcs/pac: 8

80 纱扇 -1
 80 Screen sash-1




代号 Item No.: LMTL80-09
 米重 Kg/m: 0.45
 每包支数 pcs/pac: 12

80 纱扇 -2
 80 Screen sash-2




代号 Item No.: LMTL80-9.1
 米重 Kg/m: 0.35
 每包支数 pcs/pac: 12

88 固定框
 88 Fixed frame

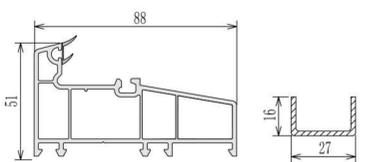



代号 Item No.: LMTL88-03
 米重 Kg/m: 1.1
 每包支数 pcs/pac: 8

88 固定中梃
 88 Fixed frame mullion

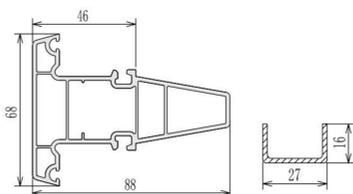


代号 Item No.: LMTL88-04
 米重 Kg/m: 1.134
 每包支数 pcs/pac: 6

88 四密封盖
 88 Four seal interlock




代号 Item No.: LMTL88-4m-05
 米重 Kg/m: 0.26
 每包支数 pcs/pac: 20

80 单玻压条
 80 Single glazing bead





代号 Item No.: LMTL80-10
 米重 Kg/m: 0.172
 每包支数 pcs/pac: 20

80 双玻压条 - I
 80 Double glazing bead- I



代号 Item No.: LMTL80-11
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40

80 双玻压条 - II
 80 Double glazing bead- II



代号 Item No.: LMTL80-12
 米重 Kg/m: 0.124
 每包支数 pcs/pac: 40


注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

88 四密封推拉系列型材断面图


Push and Pull Series Four Seal Cross Section of Profile

80 双玻压条 - III
80 Double glazing bead-III




代号 Item No.: LMTL80-13
米重 Kg/m: 0.124
每包支数 pcs/pac: 40

80 方单玻压条
80 Party single glazing bead



代号 Item No.: LMTL80-14
米重 Kg/m: 0.177
每包支数 pcs/pac: 20

80 扇盖帽
80 Sash cap



代号 Item No.: LMTL80-15
米重 Kg/m: 0.249
每包支数 pcs/pac: 20

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m



ISET s.r.l.

Sede Legale e Uffici
Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN)
Tel. e fax +39 (0)376 598963
iset@iset-italia.com www.iset-italia.eu

Cap. soc. i.v. € 10.200,00
Cod. Fisc. e P.IVA 02 332 750 369
Reg. Imprese 02 332 750 369
REA MN 0221098

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificado de Conformidade - Сертификат соответствия - Konformitätserklärung

1) APPLICANT: Jinan Lumei Construction Material Co.,Ltd. Fenghuangshan Industry Zone, Puji Town, Zhangqiu, Jinan City, Shandong	2) CERTIFICATE NO.: IT1635LM16031808 TCF(S) NO.: SCC(18)-50003A-11-10-STA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) STANDARDS APPLIED: EN 12608-1:2016	4) CERTIFICATION ISET MARK:
-------------------------------------------------	------------------------------------

5) **PRODUCT CHARACTERISTICS:** uPVC Profiles
MODEL(S): LMPK70

REMARK: The verification has been carried out on a voluntary basis. We attest that a TCF is in place. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ISET, in reference to the above list standard(s). The above compliance mark can be fixed on the product(s) according to the ISET regulation about its release. This verification doesn't imply assessment of the production and the product(s).



Notice of the CE marking: The label of the CE marking: Not less than 5mm height. Before putting the product(s) into market, CE marking and EC declaration are duties of the manufacturer. The manufacturer is responsible to start the CE marking certification procedure and to perform all the activities according to the regulation.

6) **DATE OF ISSUE:** 16/03/2018

DATE OF EXPIRE: 15/03/2023

CERTIFICATION MANAGER:

