

生态、生活、生动
Ecological、Life、Vivid



uPVC PROFILE

WINDOWS AND DOORS SYSTEM



Jinan Lumei Construction Material Co.,Ltd.

Phone: +86-531-3873666/83828518

Fax: +86-531-83828518

Email: info@lumeijiancai.com

Web: www.lumeiupvc.com

Add: Fenghuangshan Industry Zone, Puxue Road,
Zhangqiu District, Jinan City, Shandong Province, China.

济南鲁美建材有限公司

电话: 0086-0531-3873666、83828518

传真: 0086-0531-83828518

邮箱: info@lumeijiancai.com

网址: www.lumeiupvc.com

地址: 山东省济南市章丘区普雪路凤凰工业园



色彩斑斓，多姿多彩，视觉效果的完美解决方案

Colour diversity, pattern beautiful
The perfect solution of visual effects.



拉丝型材 Wire Drawing

不但提高了型材表面防划伤能力，又突出了产品的金属质感，提高了外观美感，抗老化性能优越，产品档次提升。

Not only improve scratch resistance capability, but also highlight metal texture of products; enhance the sense of beauty of product appearance and ageing resistance performance, and finally upgrade product quality.



压花型材 Embossing Profile

体现覆膜型材的外观，具有浮雕的特殊装饰外观效果，纹理清晰，触感润滑，同时提高了产品的耐候和抗污功能，提高了产品档次。

Show external appearance of film coating profile and have special appearance effect of embossing and clear texture, and also smooth touching effect; meanwhile, weather resistance and stain-resistant capacities, and product quality have all been improved.



覆膜型材 Film Coating

为产品外观的多样性增加了更多选择，且产品在抗老化、耐酸碱等方面都有了很大程度的提高。体现出各类不同木纹、石纹庄重优雅的特色。


Product appearance has been diversified, and the ageing resistance and acid and alkali resistance performances have been improved greatly, which shows the grave and elegant features of various kinds of wood and stone grain.



氟碳喷涂 Fluorine carbon spraying

型材表面具有很强的抗退色性、抗起霜性、抗大气污染（酸雨等）的腐蚀性，抗紫外线能力强，抗裂性强以及能够承受恶劣天气环境。是一般型材所不及的。

Material surface has a strong resistance to fade, the frost resistance, resistance to atmospheric pollution, acid rain, etc.) of corrosion resistance, uv resistance is strong, strong crack resistance and to withstand severe weather conditions. It is beyond general profile.



双色拱挤 Double-colored

室外面具有超强耐候性能、硬度高、抗老化、长期暴露于紫外线仍能保持其色彩的稳定性，性能完全达到相关产品标准。

Have excellent weather resistance, high hardness, ageing resistance properties and color stability with long-term exposure to ultraviolet rays; the properties fully meet the relevant product standards.



塑胶共挤 Plastic Co-extruded

实现密封胶条和型材的一体化生产，显著提高了塑窗的水密性、气密性、渗透性，克服了过去塑钢门窗生产过程中后装密封胶条并伴有收缩、接缝不严等缺陷。

Achieve integrated production of sealing rubber strip and profile, remarkably improve water tightness, gas tightness and permeability, and overcome the problem that the sealing rubber strip with defects of shrinkage and non-tight must be added at the last of the production of windows and doors.



60 平开系列门窗型材

60mm Casement Series uPVC Profile



60 平开系列型材的优点：

- ◎ 型材的设计为多腔结构，提高了门窗的保温、隔声的作用。
- ◎ 装有三元乙丙胶密封条，密封性更好。
- ◎ 设有独立的排水腔，配套的纱扇型材、独特的毛条凹槽，使之密封性更加优越。
- ◎ 大尺寸的钢衬腔，以及使用与内腔形状完全相符的专用钢衬，提高了窗的强度及稳固性能。
- ◎ 通过不同尺寸玻璃压条的配置，方便了不同厚度玻璃的选择和安装。
- ◎ 型材的断面尺寸设计更加合理，满足了窗的受力要求。

The advantages of 60 open doors and windows series

- ◎ Profile of the design for multiple cavity structure, improve the heat preservation, sound insulation function of material itself.
- ◎ With three EPDM sealing strip, the sealing performance is better.
- ◎ There is an independent drainage cavity, supporting the gauze fan profiles, unique top groove, the sealing is more superior.
- ◎ The large size of steel lining cavity, and the use of special steel lining in full compliance with inner cavity shape, increasing the intensity of the window and firm performance.
- ◎ Through different size glass bead configuration, convenient for selection and installation of different thickness of glass.
- ◎ The design of profile section size is more reasonable, to meet the requirement of the force of the window.



60A/60B 平开系列型材断面图

60A/60B Casement Cross-section Diagram

<p>60A 平开框 60A Flat open frame</p>	<p>60A 中梃 60A Frame mullion</p>	<p>60A Z形扇 60A Z-shaped sash</p>	<p>60A T形扇 60A T-shaped sash</p>
<p>LMPK60A-01</p> <p>米重 Kg/m: 1.06 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK60A-02</p> <p>米重 Kg/m: 1.137 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK60A-03</p> <p>米重 Kg/m: 1.18 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK60A-04</p> <p>米重 Kg/m: 1.24 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>
<p>60A 转框梃 60A Switch frame mullion</p>			
<p>LMPK60A-05</p> <p>米重 Kg/m: 1.137 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>			

注：以上标注米重均为不带胶条米重，共挤胶条米重应增加单面K型0.025Kg/m，单面O型0.037Kg/m

60A/60B 平开系列通用型材断面图

60A/60B Casement Cross-section Diagram









<p>60B 平开框 60B Flat open frame</p>	<p>60B 中梃 60B Frame mullion</p>	<p>60B 大中梃 60B Frame mullion</p>	<p>60B Z形扇 60B Z-shaped sash</p>	<p>60 内开门扇 60 Inward panel</p>	<p>60 外开门扇 60 Outward panel</p>	<p>60 门板 I 60 Door sheet I</p>	<p>60 门板 II 60 Door sheet II</p>
<p>LMPK60B-01</p> <p>米重 Kg/m: 0.98/0.9 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK60B-02</p> <p>米重 Kg/m: 1.04 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60B-02C</p> <p>米重 Kg/m: 1.04 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60B-03</p> <p>米重 Kg/m: 1.07 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-06</p> <p>米重 Kg/m: 1.35 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-07</p> <p>米重 Kg/m: 1.35 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-08</p> <p>米重 Kg/m: 0.773 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-09</p> <p>米重 Kg/m: 0.6 每包支数 pcs/pac: 8</p>
<p>60B T形扇 60B T-shaped sash</p>	<p>60B 转框梃 60B Switch frame mullion</p>						
<p>LMPK60B-04</p> <p>米重 Kg/m: 1.13 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60B-05</p> <p>米重 Kg/m: 1.04 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>						
				<p>60 单玻压条 60 Single glazing bead</p>	<p>60 双玻压条 I 60 Double glazing bead I</p>	<p>60 双玻压条 II 60 Double glazing bead II</p>	<p>60 双玻压条 III 60 Double glazing bead III</p>
				<p>LMPK60-10</p> <p>米重 Kg/m: 0.31 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-11</p> <p>米重 Kg/m: 0.22 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-12</p> <p>米重 Kg/m: 0.2 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK60-20</p> <p>米重 Kg/m: 0.18 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m





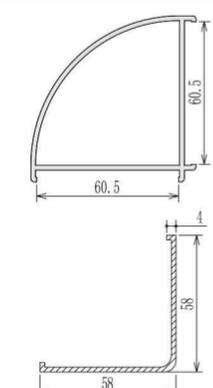
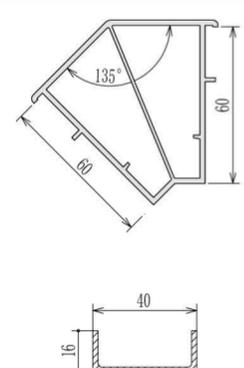
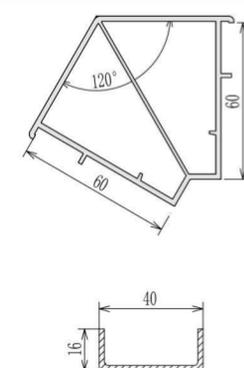
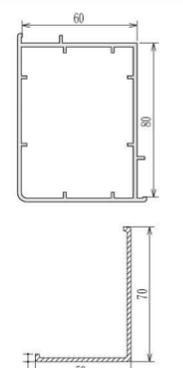
注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

60 系列拼接型材断面图

60 Casement Connection Profile Cross-section Diagram

			
60 门板 II 压条 60 Door II sheet bead	60 浮中梃 60 Floating mullion	60 纱扇 I 60 Screen sash I	60 纱扇 II 60 Screen sash II
LMPK60-13 米重 Kg/m: 0.217 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPK60-14 米重 Kg/m: 0.65 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPK60-15 米重 Kg/m: 0.429 每包支数 pcs/pac: 12 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPK60-15.1 米重 Kg/m: 0.308 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side
		 百叶扇 I 出厂型材已加工好 百叶条孔 (孔形左右对称)	
60 纱扇 III 60 Screen sash III	60 百叶条 60 Shutter bead	60 百叶扇 I 60 Shutter door I	60 百叶扇 II 60 Shutter door II
LMPK60-19 米重 Kg/m: 0.31 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPK60-16 米重 Kg/m: 0.145 每包支数 pcs/pac: 20	LMPK60-17 米重 Kg/m: 0.3 每包支数 pcs/pac: 20	LMPK60-18 米重 Kg/m: 0.31 每包支数 pcs/pac: 12

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

			
60 简拼 I 60 Jane spell I	60 拼管 60 Spell tube	弧形拼条 Article arc spell	拼接圆管 Splice pipe
LMPJ-01 米重 Kg/m: 0.247 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPJ-03 米重 Kg/m: 0.611 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPJ-04 米重 Kg/m: 0.512 每包支数 pcs/pac: 8	LMPJ-05 米重 Kg/m: 0.675 每包支数 pcs/pac: 6
			
60 圆转角 60 Round the corner	60 转角 135° 60 Around the corner 135°	60 转角 120° 60 Around the corner 120°	60-80 方转角 60-80 The corner
LMPJ-06 米重 Kg/m: 0.84 每包支数 pcs/pac: 4 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPJ-07 米重 Kg/m: 0.858 每包支数 pcs/pac: 8	LMPJ-08 米重 Kg/m: 0.858 每包支数 pcs/pac: 5	LMPJ-11 米重 Kg/m: 0.964 每包支数 pcs/pac: 4

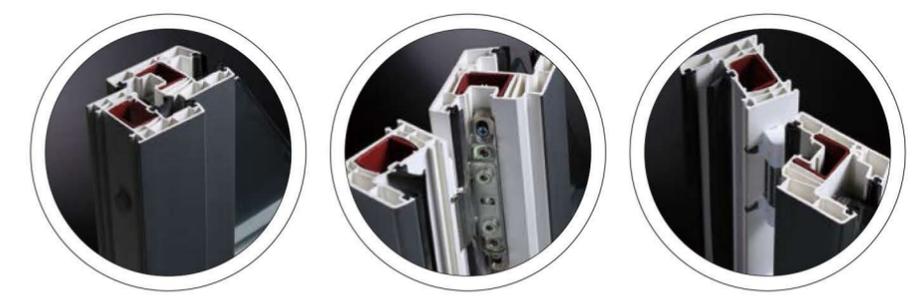
注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

<p>60-80 圆转角 60-80 Round the corner</p>	<p>80-60 简拼 80-60 Jane spell</p>
<p>LMPJ-12 米重 Kg/m: 0.86 每包支数 pcs/pac: 4 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPJ-14 米重 Kg/m: 0.35 每包支数 pcs/pac: 20 可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>

注：以上标注米重均为不带胶条米重，共挤胶条米重应增加单面K型0.025Kg/m，单面O型0.037Kg/m

65 平开系列门窗型材

65 Casement Series uPVC Profile



65 平开系列型材的优点：

- ◎ 平开 65 系列针对高寒地区和高档建筑，该系列采用可视面厚度 B 类标准，满足门窗国标要求。
- ◎ 大断面，大壁厚，保证了门窗的高强度；多腔室、可实现的三密封措施，完全满足节能的要求，是真正的保温专家。
- ◎ 主型材为五腔室结构，保温性能优异；同时排水腔和钢衬腔分离设计，使钢衬的装配和水槽的加工相互独立，提高了门窗的使用寿命。
- ◎ 当窗处于闭合状态时，框与扇之间有三道密封点，更能体现出窗的水密、气密的优越性，其保温性能比普通平开窗高两个等级，玻璃压条的标准设计，使得窗的框扇均可安装双玻或三玻。

The advantages of 65 open doors and windows series

- ◎ Flat open 65 series in cold area and high-grade building, this series adopts visual surface thickness class B standard, To meet the national standard.
- ◎ Large section and large thickness, high strength to ensure the doors and Windows; Chamber, which can realize the three sealing measures, fully meet the requirements of energy saving, insulation is a real expert.
- ◎ Main profile for five chamber structure, heat preservation performance; Separation of steel lining and drainage cavity design at the same time, make the assembly of steel lining and sink processing are independent of each other, improve the service life of the doors and Windows.
- ◎ Window in the closed state, with three seal between frame and door and better reflects the superiority of watertight, airtight window, glass bead standard design, make the sash of the window can be installed double glass or glass.



65 平开系列型材断面图

65 Casement Cross-section Diagram

<p>65 平开框 65 Flat open frame</p>	<p>65 中梃 65 Frame mullion</p>	<p>65 内开扇 65 Inside door leaf</p>	<p>65 外开门扇 65 Outside door leaf</p>
<p>LMPK65-01</p> <p>米重 Kg/m: 1.255 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK65-02</p> <p>米重 Kg/m: 1.45 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK65-03</p> <p>米重 Kg/m: 1.356 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPK65-07</p> <p>米重 Kg/m: 1.84 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

<p>65 内开门扇 65 Inside door leaf</p>	<p>65 双玻压条 I 65 Double glazing bead- I</p>	<p>65 双玻压条 II 65 Double glazing bead- II</p>	<p>65 双玻压条 III 65 Double glazing bead- III</p>
<p>LMPK65-08</p> <p>米重 Kg/m: 1.85 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK65-04</p> <p>米重 Kg/m: 0.27 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK65-05</p> <p>米重 Kg/m: 0.28 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK65-09</p> <p>米重 Kg/m: 0.25 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.03Kg/m, 单面 O 型 0.044Kg/m

<p>65 三玻压条 65 Three glazing bead</p>	<p>65 转角 65 Around the corner</p>	<p>65 拼管 65 Spell tube</p>	<p>65 多功能拼条 65 Multi-function splicing</p>
<p>LMPK65-06</p> <p>米重 Kg/m: 0.20 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPJ-22</p> <p>米重 Kg/m: 0.93 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPJ-23</p> <p>米重 Kg/m: 0.74 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可双面共挤 Color can be squeezed on both sides</p>	<p>LMPJ65-24</p> <p>米重 Kg/m: 0.094 每包支数 pcs/pac: 40</p>

<p>70 插件 70 Triple seal block</p>
<p>LMPK70-06</p> <p>米重 Kg/m: 0.139 每包支数 pcs/pac: 40</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.03Kg/m, 单面 O 型 0.044Kg/m

70 系列“智臻”高端门窗型材系统

Zhizhen high-end doors and windows system



The advantages of 70 open doors and windows series

- ◎ The main section bar with a six-chamber structure has good thermal-insulating and energy-saving effects, which is one of the most high-end section bar systems in the current market.
- ◎ It applies independent drainage cavity design to improve the drainage performance of finished windows.
- ◎ It can be designed into in-swinging casement windows, inward tilt-turn windows, fixed windows, etc.
- ◎ Through connection materials, it can form connection in any angle.
- ◎ It can be equipped with three-layer and double-layer hollow glass at large intervals.
- ◎ With simple, utility and highly operable technologies, it is suitable for industrial production.
- ◎ 4-level air tightness, 3-level water tightness, 4-level wind pressure resistance and 8-level thermal insulation.

门窗配置的节能指标参数 >> Energy Saving Index Parameters

- ◎ 产品名称: 70 “智臻”系列平开窗
- ◎ 型材结构: 6腔室3密封结构
- ◎ 型材传热系数: $uf=1.0w/(k.m^2)$
- ◎ 中挺抗风压可达 6500Pa, 适用于高层或低层建筑
- ◎ Product name: 70 "ZhiZhen" series of casement Windows
- ◎ Profile structure: 6 chamber 3 seal structure
- ◎ Heat transfer coefficient profiles: $uf=1.0w/(k.m^2)$
- ◎ Ting in resistance to wind pressure of up to 6500 pa

多种开启方式 >> Multiple Ways to Open Doors or Windows







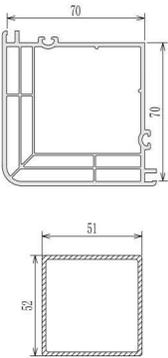



70 平开六腔三密封系列型材断面图

70 Series with 6 Chambers and Triple Sealing Cross-section Diagram

70 平开框 70 Flat open frame	70 中挺 70 Mullion	70Z 形扇 70 Z-shaped sash	70T 形扇 70 T-shaped sash
LMPK70-01	LMPK70-02	LMPK70-03	LMPK70-07
米重 Kg/m: 1.595 每包支数 pcs/pac: 4	米重 Kg/m: 1.805 每包支数 pcs/pac: 4	米重 Kg/m: 1.645 每包支数 pcs/pac: 4	米重 Kg/m: 1.645 每包支数 pcs/pac: 4
可双面共挤 Color can be squeezed on both sides			
70 内开门扇 70 Inward panel	60 纱扇 II 60 Screen sash	70 三玻压条 70 3-glass bead	60 三密封三玻压条 60 3-sealing 3-glass bead
LMPK70-08	LMPK60-15.1	LMPK70-04	LMPK60-3M-06
米重 Kg/m: 2.0 每包支数 pcs/pac: 4	米重 Kg/m: 0.308 每包支数 pcs/pac: 20	米重 Kg/m: 0.23 每包支数 pcs/pac: 20	米重 Kg/m: 0.24 每包支数 pcs/pac: 20
可双面共挤 Color can be squeezed on both sides	可单面共挤 Color can be squeezed on one side	可单面共挤 Color can be squeezed on one side	可单面共挤 Color can be squeezed on one side

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

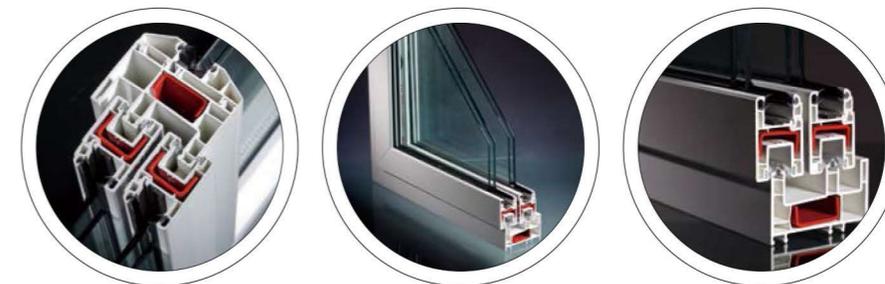
			
<p>70 双玻压条 70 Double glazing bead</p>	<p>65 双玻压条 II 65 Double glazing bead II</p>	<p>70 插件 70 Triple seal block</p>	<p>70 拼管 70 Spell tube</p>
<p>LMPK70-05</p> <p>米重 Kg/m: 0.294 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK65-05</p> <p>米重 Kg/m: 0.28 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK70-06</p> <p>米重 Kg/m: 0.139 每包支数 pcs/pac: 40</p>	<p>LMPJ-09</p> <p>米重 Kg/m: 0.918 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

			
<p>70 方转角 70 The corner</p>	<p>70 加强拼管 70 Strengthen the spell tube</p>	<p>65 多功能拼条 65 Multi-function splicing</p>	<p>70 浮中挺 70 Floating mullion</p>
<p>LMPJ-10</p> <p>米重 Kg/m: 1.448 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPK70-09</p> <p>米重 Kg/m: 0.99 每包支数 pcs/pac: 6</p>	<p>LMPJ65-24</p> <p>米重 Kg/m: 0.094 每包支数 pcs/pac: 40</p>	<p>LMPK70-10</p> <p>米重 Kg/m: 1.19 每包支数 pcs/pac: 6</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

80 推拉系列门窗型材

80 Sliding Series uPVC Profile



80 推拉系列型材的优点:

- ◎ 不同于传统的 80 系列推拉窗, 设有独立的排水腔。
- ◎ 考虑周全的纱扇型材 MF52NC, 增添的毛条凹槽使之密封性比一般推拉窗更加优越。
- ◎ 高档的窗扇 SF66-37NC 型材, 使推拉窗也具备了带传动器的选择。
- ◎ 80 系列的高、低档次的设计, 对中国大部分适宜使用推拉窗的地区无疑是普遍的产品, 具有不可抗拒的吸引力。
- ◎ 同样的三腔结构与平面设计, 使您在使用时同样也能感觉其他系列门窗所具有的优点。
- ◎ 与 60 系列完美的配套性, 使整个工程的塑料门窗制作选材不再让您伤透脑筋。









The advantages of 80 sliding doors and windows series







- ◎ Different from traditional 80 series of push-pull window, is equipped with independent drainage chamber.
- ◎ Thoughtful MF52NC gauze fan profile, add the wool top groove of sealing more superior than ordinary push-pull window.
- ◎ High-grade SF66 to 37 sash of nc profile, make push-pull window also has with the selection of the actuator.
- ◎ The design of 80 series of high and low class, for China is undoubtedly the most appropriate use of push-pull window area of common products, has an irresistible appeal.
- ◎ The same three cavity structure with graphic design, so you can also feel when using other series of doors and Windows have advantages.
- ◎ With 60 series perfect sex, make whole engineering plastic doors and Windows production material not to let you.



















80A/B 推拉系列型材断面图

80A/B Sliding Cross-section Diagram

			
			
80A1 三滑框 80A1 Triple sliding frame	80A1 扇 80A1 Sash	80A2 三滑框 80A2 Triple sliding frame	80A2 扇 80A2 Sash
LMTL80A1-01 米重 Kg/m: 1.284 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80A1-02 米重 Kg/m: 0.782 每包支数 pcs/pac: 10 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80A2-01 米重 Kg/m: 1.183 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80A2-02 米重 Kg/m: 0.73 每包支数 pcs/pac: 10 可单面共挤 Color can be squeezed on one side

		
		
80A 挺框 80A Mullion frame	80A1 王字挺 80A Shaped mullion	80A 固定框 80A Fixed frame
LMTL80A3-01 米重 Kg/m: 1.2 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80A-03 米重 Kg/m: 1.9 每包支数 pcs/pac: 3 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80A-04 米重 Kg/m: 0.947 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side

			
			
80B 三滑框 -1 80B Triple sliding frame-1	80B 三滑框 -2 80B Triple sliding frame-2	80B 滑轨框 80B Sliding track frame	80B 挺框 80B Mullion frame
LMTL80B1-01 米重 Kg/m: 1.099 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80B1-1.1 米重 Kg/m: 1 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80B2-01 米重 Kg/m: 1.099 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80B3-01 米重 Kg/m: 1.1 每包支数 pcs/pac: 6 可单面共挤 Color can be squeezed on one side
			
			
55 双轨框 55 Double track frame	80B 扇 -1 80B Sash-1	80B 扇 -2 80B Sash-2	80B 王字挺 80B Shaped mullion
LMTL80B4-01 米重 Kg/m: 0.86 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80B-02 米重 Kg/m: 0.675 每包支数 pcs/pac: 10 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80B-2.1 米重 Kg/m: 0.62 每包支数 pcs/pac: 10 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80B-03 米重 Kg/m: 1.57 每包支数 pcs/pac: 3 可单面共挤 Color can be squeezed on one side

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

80B 推拉系列型材断面图 / 80 通用型材断面图

80B Sliding Cross-section Diagram

<p>80B 固定框 80B Fixed frame</p>	<p>80B 一体框 80B A body frame</p>	<p>80 扇中梃 80 Sash mullion</p>	<p>80 固定框中梃 80 Fixed frame mullion</p>
<p>LMTL80B-04</p> <p>米重 Kg/m: 0.871 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80B-05</p> <p>米重 Kg/m: 1.158 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-06</p> <p>米重 Kg/m: 0.696 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-07</p> <p>米重 Kg/m: 0.96 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

<p>80 封盖 80 Interlock</p>	<p>80 纱扇 -1 80 Screen sash-1</p>	<p>80 纱扇 -2 80 Screen sash-2</p>	<p>80 大纱扇 80 Big screen sash</p>
<p>LMTL80-08</p> <p>米重 Kg/m: 0.173 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-09</p> <p>米重 Kg/m: 0.45 每包支数 pcs/pac: 12</p>	<p>LMTL80-09.1</p> <p>米重 Kg/m: 0.35 每包支数 pcs/pac: 12</p>	<p>LMTL80-09.2</p> <p>米重 Kg/m: 0.38 每包支数 pcs/pac: 12</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

<p>80 单玻压条 80 Single glazing bead</p>	<p>80 双玻压条 I 80 Double glazing bead I</p>	<p>80 双玻压条 II 80 Double glazing bead II</p>	<p>80 双玻压条 III 80 Double glazing bead III</p>
<p>LMTL80-10</p> <p>米重 Kg/m: 0.172 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-11</p> <p>米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-12</p> <p>米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-13</p> <p>米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

<p>80 双玻压条 IV 80 Double glazing bead IV</p>	<p>80 方单玻压条 80 Single glazing bead</p>
<p>LMTL80-20</p> <p>米重 Kg/m: 0.14 每包支数 pcs/pac: 40</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-14</p> <p>米重 Kg/m: 0.177 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

80 推拉系列通用型材断面图

80 Sliding Cross-section Diagram

80 扇盖帽 80 Sash cap	80 连体上亮框 80 Connected frame	80 梃框支板 80 Mullion frame support plate	80 梃框单压 80 Frame single glazing strip
LMTL80-15 米重 Kg/m: 0.249 每包支数 pcs/pac: 20	LMTL80-16 米重 Kg/m: 0.645 每包支数 pcs/pac: 8	LMTL80-17 米重 Kg/m: 0.26 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMTL80-18 米重 Kg/m: 0.24 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side

80 梃框双压 80 Frame double glazing strip	60-80 方转角 60-80 The corner	60-80 圆转角 60-80 Round the corner	80 简拼 80 Jane spell
LMTL80-19 米重 Kg/m: 0.195 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPJ-11 米重 Kg/m: 0.964 每包支数 pcs/pac: 4	LMPJ-12 米重 Kg/m: 0.86 每包支数 pcs/pac: 4	LMPJ-13 米重 Kg/m: 0.313 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side

注：以上标注米重均为不带胶条米重，共挤胶条米重应增加单面K型0.025Kg/m，单面O型0.037Kg/m

80-60 简拼 80-60 Jane spell	80 拼管 80 Spell tube	80 圆转角 80 Round the corner	80 方管 80 Square tube
LMPJ-14 米重 Kg/m: 0.35 每包支数 pcs/pac: 20 可双面共挤 Color can be squeezed on both sides	LMPJ-15 米重 Kg/m: 0.764 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPJ-16 米重 Kg/m: 0.979 每包支数 pcs/pac: 4 可单面共挤 Color can be squeezed on one side	LMPJ-17 米重 Kg/m: 0.8 每包支数 pcs/pac: 6

135°80 转角 135°80 The corner
LMPJ-18 米重 Kg/m: 0.785 每包支数 pcs/pac: 7

注：以上标注米重均为不带胶条米重，共挤胶条米重应增加单面K型0.025Kg/m，单面O型0.037Kg/m

88 推拉系列门窗型材

88 Sliding Series uPVC Profile



88 推拉系列门窗的优点:

- ◎ 推拉窗中的经典作品，全部采用平面设计，外观平整，各种配套型材齐全。
- ◎ 各种固定框、转角、加强拼接材料等一应俱全。
- ◎ 特殊结构的腔体和欧洲标准的五金件安装槽，方便了推拉门专用滑轮和高档锁具的使用。
- ◎ 宽大的玻璃安装空间，可安装不同规格要求的玻璃。
- ◎ 排水腔设计在外侧，与其他功能的腔体分隔，避免了相互间的渗透。
- ◎ 出材率高、窗形丰富，价格适中，制作方法简单。
- ◎ 抗风压强度高，完全适用于10-25层左右的建筑物。

The advantages of 88 sliding doors and windows series

- ◎ Classics of push-pull window, all adopt the plane design, smooth appearance, complete all kinds of form a complete set of profiles.
- ◎ Special structure of the cavity and European standard hardware installed slot, convenient the use of special sliding door pulley and high-grade locks.
- ◎ Wide glass installation space, can install different specifications of the glass.
- ◎ Cavity drainage design on the outside, and other functions of cavity space, avoid the mutual infiltration.
- ◎ A variety of fixed frame, angle, strengthen the stitching material such as complete.
- ◎ Window type is rich, affordable, simple production method.
- ◎ Wind pressure resistance intensity is high, fully applicable to the buildings around the layer of 10-25.



88/60 推拉系列型材断面图 88/60 Sliding Cross-section Diagram

<p>100 三滑框 100 Triple sliding frame</p>	<p>88 三滑框 88 Triple sliding frame</p>	<p>60 双滑框 60 Double sliding frame</p>	<p>88/60 大扇 88/60 Big sash</p>
<p>LMTL104</p> <p>米重 Kg/m: 1.466 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88-01</p> <p>米重 Kg/m: 1.32 / 1.42(2.2mm) 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL60-01</p> <p>米重 Kg/m: 1.021 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88/60-02</p> <p>米重 Kg/m: 1.33 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>
<p>88/60 扇 A 88/60 Sash A</p>	<p>88/60 扇 B 88/60 Sash B</p>	<p>88 固定框 88 Fixed frame</p>	<p>88 固定框中梃 88 Fixed frame mullion</p>
<p>LMTL88/60-02A</p> <p>米重 Kg/m: 0.958 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88/60-02B</p> <p>米重 Kg/m: 0.768 / 0.88(2.2mm) 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88-03</p> <p>米重 Kg/m: 1.1 / 1.13(2.2mm) 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88-04</p> <p>米重 Kg/m: 1.134 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

88/60 推拉系列型材断面图 / 88 四密封
88/60 Sliding Cross-section Diagram / 88 Four-layers Sealing

<p>88 一体框 88 Integrated frame</p>	<p>88 王字框 88 Shaped mullion</p>	<p>88/60 扇中框 88/60 Sash mullion</p>	<p>88/60 封盖 88/60 Interlock</p>
<p>LMTL88-05 米重 Kg/m: 1.41 每包支数 pcs/pac: 4 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88-06 米重 Kg/m: 1.71 每包支数 pcs/pac: 3 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88/60-07 米重 Kg/m: 0.68 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88/60-08 米重 Kg/m: 0.197 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

<p>88 大封盖 88 frame</p>	<p>80 纱扇 -1 80 Screen sash-1</p>	<p>80 纱扇 -2 80 Screen sash-2</p>	<p>80 大纱扇 80 Big screen sash</p>
<p>LMTL88/60-02.1 米重 Kg/m: 0.278 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-09 米重 Kg/m: 0.45 每包支数 pcs/pac: 12</p>	<p>LMTL80-9.1 米重 Kg/m: 0.35 每包支数 pcs/pac: 12</p>	<p>LMTL80-09.2 米重 Kg/m: 0.38 每包支数 pcs/pac: 12</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m





<p>88/60 扇盖帽 88/60 Sash cap</p>	<p>88/60 单玻压条 88/60 Single glazing bead</p>	<p>80 双玻压条 - I 80 Double glazing bead- I</p>	<p>80 双玻压条 - II 80 Double glazing bead- II</p>
<p>LMTL88/60-09 米重 Kg/m: 0.3 每包支数 pcs/pac: 20</p>	<p>LMTL88/60-10 米重 Kg/m: 0.205 每包支数 pcs/pac: 20</p>	<p>LMTL80-11 米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p>	<p>LMTL80-12 米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p>





<p>80 双玻压条 - III 80 Double glazing bead- III</p>	<p>80 双玻压条 - IV 80 Double glazing bead- IV</p>
<p>LMTL80-13 米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p>	<p>LMTL80-20 米重 Kg/m: 0.14 每包支数 pcs/pac: 40</p>

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m








88 四密封推拉系列型材断面图

88 Sliding with Four-layer Sealing Cross-section Diagram

			
<p>88 四密三滑框 88 Four seal three sliding frame</p>	<p>80A1 扇 80A1 Sash</p>	<p>80A2 扇 80A2 Sash</p>	<p>88 固定框 88 Fixed frame</p>
<p>LMTL88-4m-01</p> <p>米重 Kg/m: 1.78 每包支数 pcs/pac: 4</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80A1-02</p> <p>米重 Kg/m: 0.782 每包支数 pcs/pac: 10</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80A2-02</p> <p>米重 Kg/m: 0.73 每包支数 pcs/pac: 10</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88-03</p> <p>米重 Kg/m: 1.1 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>


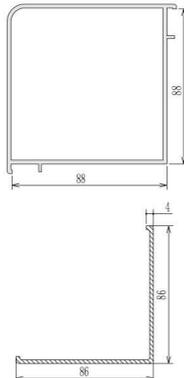
			
<p>88 固定中梃 88 Fixed frame mullion</p>	<p>88 四密封盖 88 Four seal interlock</p>	<p>80 扇中梃 80 Sash mullion</p>	<p>80 纱扇 -1 80 Screen sash-1</p>
<p>LMTL88-04</p> <p>米重 Kg/m: 1.134 每包支数 pcs/pac: 6</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL88-4m-05</p> <p>米重 Kg/m: 0.26 每包支数 pcs/pac: 20</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-06</p> <p>米重 Kg/m: 0.696 每包支数 pcs/pac: 8</p> <p>可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMTL80-09</p> <p>米重 Kg/m: 0.45 每包支数 pcs/pac: 12</p>

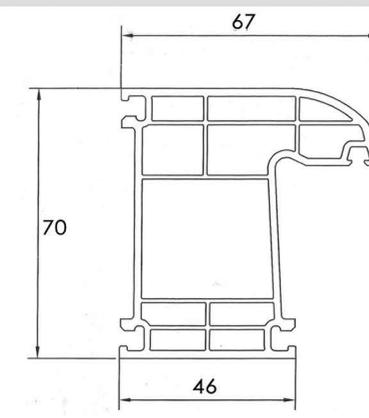

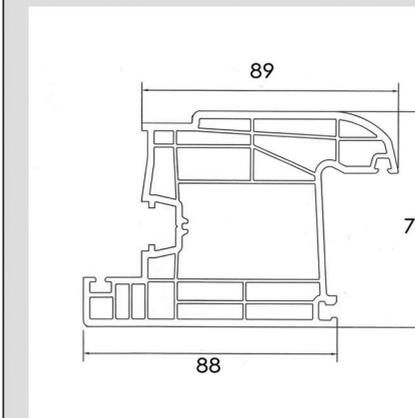

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

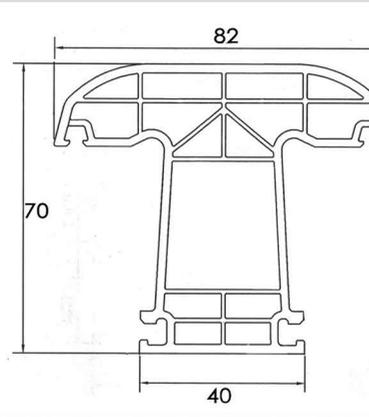

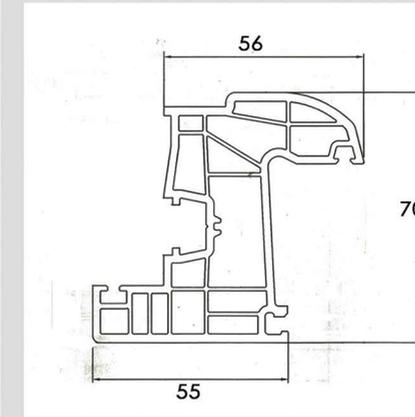

			
<p>80 纱扇 -2 80 Screen sash-2</p>	<p>80 单玻压条 80 Single glazing bead</p>	<p>80 双玻压条 - I 80 Double glazing bead- I</p>	<p>80 双玻压条 - II 80 Double glazing bead- II</p>
<p>LMTL80-9.1</p> <p>米重 Kg/m: 0.35 每包支数 pcs/pac: 12</p>	<p>LMTL80-10</p> <p>米重 Kg/m: 0.172 每包支数 pcs/pac: 20</p>	<p>LMTL80-11</p> <p>米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p>	<p>LMTL80-12</p> <p>米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p>
			
<p>80 双玻压条 - III 80 Double glazing bead- III</p>	<p>80 方单玻压条 80 Party single glazing bead</p>	<p>80 扇盖帽 80 Sash cap</p>	
<p>LMTL80-13</p> <p>米重 Kg/m: 0.124 每包支数 pcs/pac: 40</p>	<p>LMTL80-14</p> <p>米重 Kg/m: 0.177 每包支数 pcs/pac: 20</p>	<p>LMTL80-15</p> <p>米重 Kg/m: 0.249 每包支数 pcs/pac: 20</p>	

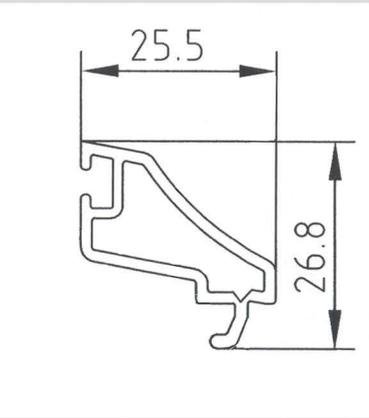
注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m

Turkish 70mm Casement Cross-section Diagram

		
<p>88 拼管 88 Spell tube</p>	<p>88 方转角 88 The corner</p>	<p>88 简拼 88 Jane spell</p>
<p>LMPJ-20 米重 Kg/m: 0.772 每包支数 pcs/pac: 8 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPJ-21 米重 Kg/m: 1.12 每包支数 pcs/pac: 2 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>	<p>LMPJ-19 米重 Kg/m: 0.321 每包支数 pcs/pac: 20 可单面共挤 Color can be squeezed on one side</p>

	<p>70mm Frame Kg/Meter: 1.27 Package: 6</p> 		<p>Door Sash Kg/Meter: 2.03 Package: 4</p> 
---	--	---	---

	<p>70mm Mullion Kg/Meter: 1.39 Package: 6</p> 		<p>Window Sash Kg/Meter: 1.46 Package: 6</p> 
--	--	--	---

	<p>Glazing Bead Kg/Meter: 0.265 Package: 25</p>
---	--

注: 以上标注米重均为不带胶条米重, 共挤胶条米重应增加单面 K 型 0.025Kg/m, 单面 O 型 0.037Kg/m