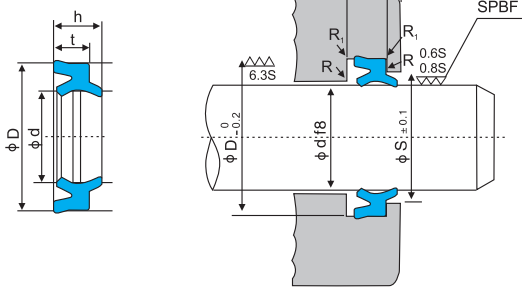

R≤0.3
R1≤0.5

The surface of the rod should be finished by buffing (SPBF)to 0.8 to 1.6 μ mRz (0.2 to 0.4 μ mRa).

Model	ϕd	ϕD	t	h	ϕS	H	B	KVK Part number
PDR-6	6	10	3	4.4	7.6	3.5	2	WS1013B0
PDR-8	8	12	3.5	4.9	9.6	4	2	WS1001B0
PDR-10	10	14	3.5	4.9	11.6	4	2	WS1002B0
PDR-12	12	16	3.5	4.9	13.6	4	2	WS1003B0
PDR-14	14	18	3.5	4.9	15.6	4	2	WS1004B0
PDR-15	15	23	3.5	5				
PDR-16	16	24	5.5	7.5	19.4	6	2	WS1005B0
PDR-20	20	28	5.5	7.5	23.4	6	2	WS1006B0
PDR-25	25	33	5.5	7.5	28.4	6	2	WS1007B0
PDR-25	25	33	5.7	8	28.4	6	2	WS1014B0
PDR-25	25	35	6	8	29	6.5	2	WS1015B0
PDR-28	28	36	5.5	7.5	31.4	6	2	WS1016B0
PDR-30	30	40	6.5	8.5	34	7	2	WS1008B0
PDR-32	32	42	6.5	8.5	36	7	2	WS1009B0
PDR-35	35	45	6.5	8.5	39	7	2	WS1010B0
PDR-40	40	50	6.5	8.5	44	7	2	WS1011B0
PDR-45	45	55	6.5	8.5	49	7	2	WS1012B0