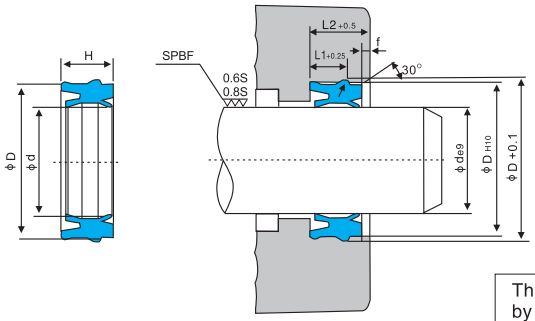

R≤0.3
R1≤0.5

The surface of the rod should be finished by buffing (SPBF)to 0.8 to 1.6 μ mRz (0.2 to 0.4 μ mRa).

Model	ϕ d	ϕ D	h	ϕ D1	L1	L2	R	f	KVK Part number
WEU-12A	12	19	10	21	7.7	12	1	1.5	WU3001A1
WEU-12B	12	20	10.7	22	8.8	13	1.1	1.5	WU3002A1
WEU-12	12	22	10.7	24	8.8	13	1.1	1.5	WU3003A1
WEU-14	14	24	10.7	26	8.8	13	1.1	1.5	WU3004A1
WEU-16	16	26	10.7	28	8.8	13	1.1	1.5	WU3005A1
WEU-18A	18	26	10.7	28	8.8	13	1.1	1.5	WU3006A1
WEU-18	18	28	10.7	30	8.8	13	1.1	1.5	WU3007A1
WEU-20	20	30	10.7	32	8.8	13	1.1	1.5	WU3008A1
WEU-20A	20	33	11.2	35.5	9.4	14	1.4	2	WU3501A1
WEU-22	22	32	11.2	34.5	9.4	14	1.4	2	WU3009A1
WEU-25	25	35	11.2	37.5	9.4	14	1.4	2	WU3010A1
WEU-25A	25	37	11.2	39.5	9.4	14	1.4	2	WU3502A1
WEU-30	30	40	11.2	42.5	9.4	14	1.4	2	WU3011A1
WEU-31	31	45	10.7	47.5	9.2	13.5	1.4	2	WU3503A1
WEU-32	32	42	11.2	44.5	9.4	14	1.4	2	WU3012A1
WEU-35	35	45	11.2						
WEU-40	40	50	11.2	52.5	9.4	14	1.4	2	WU3013A1
WEU-45	45	55	12.2	58.2	10.4	15	1.8	2	WU3014A1
WEU-50	50	60	12.2	63.2	10.4	15	1.8	2	WU3015A1
WEU-63	63	75	13	78.2	11.4	16	1.8	2	WU3016A1