

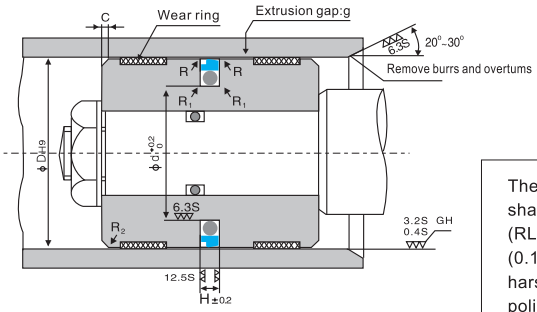

R，$R_1 \leqslant 0.3$
$R_2 \leqslant 1$

The inner surface of the oil cylinder shall be honed (GH) or polished (RLB) to 0.4 ~ 3.2 μ mRmax (0.1~0.8 μ MRA), especially under harsh lubrication conditions, polishing is required.

Model	d	D	H
GSD	9	4.1	2.2
GSD	10	5.1	2.2
GSD	12	7.1	2.2
GSD	14	9.1	2.2
GSD	15	10.1	2.2
GSD	16	11.1	2.2
GSD	18	10.7	3.2
GSD	20	12.7	3.2
GSD	22	14.7	3.2
GSD	25	17.7	3.2
GSD	28	17.3	4.2
GSD	30	19.3	4.2
GSD	32	21.3	4.2
GSD	35	24.3	4.2
GSD	40	29.3	4.2
GSD	42	31.3	4.2
GSD	45	34.3	4.2
GSD	48	37.3	4.2
GSD	50	39.3	4.2
GSD	52	41.3	4.2
GSD	55	44.3	4.2
GSD	60	44.9	6.3
GSD	63	47.9	6.3
GSD	65	49.9	6.3
GSD	70	54.9	6.3
GSD	75	59.9	6.3
GSD	80	64.9	6.3
GSD	85	69.9	6.3
GSD	90	74.9	6.3
GSD	95	79.9	6.3
GSD	100	84.9	6.3
GSD	105	89.9	6.3
GSD	106	90.9	6.3
GSD	110	94.9	6.3
GSD	115	99.9	6.3
GSD	120	104.9	6.3

Model	d	D	H
GSD	125	109.9	6.3
GSD	130	114.9	6.3
GSD	155	139.9	6.3
GSD	160	144.9	6.3
GSD	165	149.9	6.3
GSD	175	159.9	6.3
GSD	180	164.9	6.3
GSD	190	174.9	6.3
GSD	200	179.5	8.1
GSD	205	184.5	8.1
GSD	210	189.5	8.1
GSD	220	199.5	8.1
GSD	230	209.5	8.1
GSD	240	219.5	8.1
GSD	250	229.5	8.1
GSD	260	236	8.1
GSD	270	246	8.1
GSD	280	256	8.1
GSD	300	276	8.1
GSD	310	286	8.1
GSD	320	296	8.1
GSD	330	306	8.1
GSD	340	316	8.1
GSD	350	326	8.1
GSD	360	336	8.1
GSD	370	346	8.1
GSD	380	356	8.1
GSD	400	376	8.1
GSD	420	396	8.1
GSD	430	406	8.1
GSD	440	416	8.1
GSD	450	426	8.1
GSD	480	456	8.1
GSD	500	476	8.1
GSD	540	516	8.1
GSD	600	576	8.1

Model	d	D	H
GSD	650	626	8.1
GSD	700	672.7	9.5
GSD	800	772.7	9.5
GSD	860	832.7	9.5
GSD	900	872.7	9.5
GSD	920	892.7	9.5
GSD	1000	972.7	9.5
GSD	1000	962	13.8
GSD	1200	1172.7	9.5
GSD	1200	1162	13.8
GSD	1500	1462	13.8
GSD	2000	1962	13.8