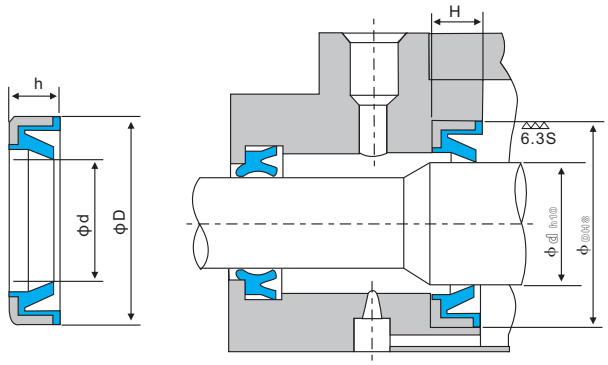

The surface of the rod should be finished by buffing (SPBF)to 0.8 to 1.6 μ mRz (0.2 to 0.4 μ mRa).

Model	ϕd	ϕD	h	H	KVK Part number
PBR-10	10	18	4.7	5	BF1001A0
PBR-11.2	11.2	19.2	4.7	5	BF1002A0
PBR-14	14	22	4.7	5	BF1003A0
PBR-15	15	23	4.7	5	BF1004A0
PBR-16	16	24	4.7	5	BF1005A0
PBR-18	18	26	4.7	5	BF1006A0
PBR-20	20	28	4.7	5	BF1007A0
PBR-22	22	30	4.7	5	BF1008A0
PBR-22.4	22.4	30.4	4.7	5	BF1009A0
PBR-24	24	32	4.7	5	BF1010A0
PBR-25	25	33	4.7	5	BF1011A0
PBR-28	28	36	4.7	5	BF1012A0
PBR-30	30	40	5.6	6	BF1013A0
PBR-31.5	31.5	41.5	5.6	6	BF1014A0
PBR-35	35	45	5.6	6	BF1015A0
PBR-35.5	35.5	45.5	5.6	6	BF1016A0
PBR-38	38	48	6	5.6	BF1017A0
PBR-40	40	50	6	5.6	BF1018A0
PBR-45	45	55	6	5.6	BF1019A0
PBR-48	48	58		5	
PBR-50	50	62	7	6.6	BF1020A0
PBR-55	55	67	7	6.6	BF1021A0
PBR-56	56	68	7	6.6	BF1022A0
PBR-60	60	72	7	6.6	BF1023A0
PBR-65	65	77	7	6.6	BF1024A0
PBR-75	75	87	7	6.6	BF1025A0
PBR-125	125	140	7	6.6	BF1026A0