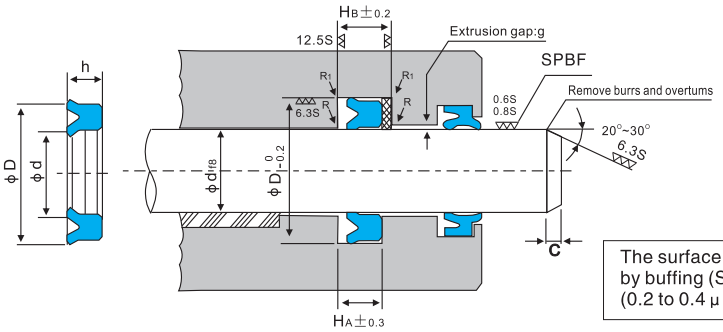

R≤0.2
R1≤0.4

The surface of the rod should be finished by buffing (SPBF)to 0.8 to 1.6 μ mRz (0.2 to 0.4 μ mRa).

Model	ϕd	ϕD	h	HA	HB	g	KVK Part number
UNR-160	160	185	16	17	20	5	73711
UNR-170	170	195	16	17	20	5	73712
UNR-180	180	205	16	17	20	5	73713
UNR-190	190	215	16	17	20	5	73714
UNR-200	200	225	16	17	20	5	73715
UNR-210	210	235	19	20	23	5	73716
UNR-212	212	237	19	20	23	5	73717
UNR-224	224	249	19	20	23	5	73718
UNR-230	230	255	19	20	23	5	73719
UNR-236	236	261	19	20	23	5	73720
UNR-250	250	275	19	20	23	5	73721
UNR-265	265	295	19	20	24	6	73722
UNR-270	270	300	19	20	24	6	73723
UNR-275	275	300	19	20	24	6	73724
UNR-280	280	310	19	20	24	6	73725