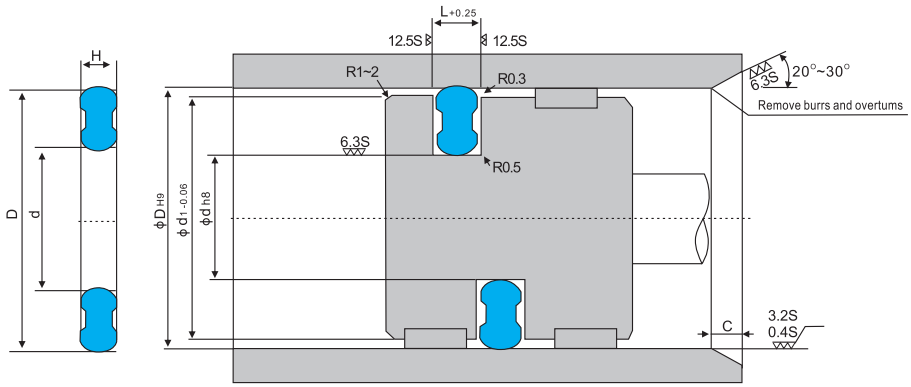

The inner surface of the cylinder should be honed (GH) or polished (RLB) to0.4~3.2 μ mRmax(0.1~0.8 μ mRa), Especially under bad lubrication conditions, polishing is more necessary.

Model	ϕD	ϕd	H	ϕd1	L	KVK Part number
ZT-16	16	10	2	15.5	2.4	ZT1610D0
ZT-20	20	13	2.2	19.5	2.6	ZT2013D0
ZT-25	25	18	2.2	24.5	2.6	ZT2518D0
ZT-32	32	23	2.6	31.5	3	ZT3223D0
ZT-40	40	31	2.6	39.5	3	ZT4031D0
ZT-50	50	41	2.6	48.5	3	ZT5041D0
ZT-63	63	51	3	62.4	3.5	ZT6351D0
ZT-80	80	68	3.4	79.4	4	ZT8068D0
ZT-100	100	88	3	99.4	3.5	ZTA088D0
ZT-125	125	113	3.4	124.4	4	ZTC5B3D0
ZT-158	158	145	4.4			
ZT-160	160	148	3.4	159.4	4	ZTG0F8D0