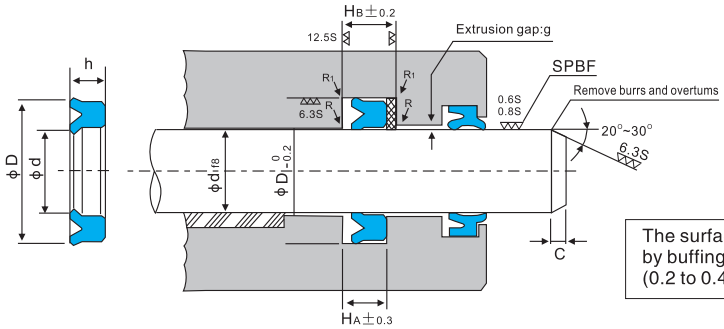

R≤0.2
R1≤0.4

The surface of the rod should be finished by buffing (SPBF)to 0.8 to 1.6 μ mRz (0.2 to 0.4 μ mRa).

Model	ϕd	ϕD	h	HA	HB	g	KVK Part number
UHR-22.4	22.4	30	5.2	5.7	7.2	2	53233
UHR-28	28	35.5	5.2	5.7	7.2	2	53234
UHR-35.5	35.5	45	6.5	7	9	3	53235
UHR-40	40	50	6.5	7	9	3	53236
UHR-45A	45	55	6.5	7	9	3	53237
UHR-45A	45	56	7.5	8	10	3	53238
UHR-50	50	60	6.5	7	9	3	53239
UHR-56	56	66	6.5	7	9	3	53240
UHR-63	63	73	6.5	7	9	3	53241
UHR-67	67	77	6.5	7	9	3	53242
UHR-71	71	80	6.5	7	9	3	53243
UHR-80	80	90	6.5	7	9	3	53244
UHR-85	85	100	9.5	10	13	3	53245
UHR-90	90	105	9.5	10	13	3	53246
UHR-100	100	115	9.5	10	13	3	53247
UHR-112	112	125	9.5	10	13	3	53248
UHR-125	125	140	9.5	10	13	3	53249
UHR-140	140	155	9.5	10	13	3	53250
UHR-160	160	175	9.5	10	13	3	53251
UHR-165	165	180	9.5	10	13	3	53252
UHR-180	180	200	12.5	13	16	4	53253
UHR-200	200	220	12.5	13	16	4	53254