

CDB-F 15L型系列 多路阀

● 用途与特征 APPLICATION AND FEATURES

CDB7 × -F 15L型系列多路阀集稳定分流阀与多路换向阀于一体，使车辆供转向系统与油缸工作系统共用一个油泵，减少了系统结构的复杂程度，便于安装和维修。该阀还设置了自锁阀杆，用来防止叉车门架因倾斜缸内部负压可能引起的振动，并且当发动机熄火时锁住倾斜缸，避免误动作使叉车门架前后倾斜，造成安全隐患。

CDB7 × -F 15L型系列多路阀具有功能齐全，性能先进，结构紧凑，安全可靠，维修方便等特点，主要适用于小吨位叉车、小型装载机和小挖掘机，还可用于其它起重运输机械、矿山机械、环卫机械的液压系统中。本公司生产1到8路

It may be combined random. The directional changed level has two installing ways for different operation. The valve is used parallel connection oil route It has pressure releasing outlet to connect other hydraulic components to provide power source. The sealing is specially designed with good sealing. The valve is widely used in the hydraulic system of forklift environment vehicle and light loading machines. valves combination,1-8



● 型号说明 MODEL CODING

CDB	-	F	15L	-	×	T	×	-	×
①		②	③		④	⑤	⑥		⑦

①产品代号Unit code

①压力等级Pressure grade F: 20 MPa最大压力 (MPa) Max. Pressure 31.5

②公称通径Nominal diameter 15 mm流量Nominal flow rate 65 (L / min)


③工作联数 job number

⑤复位方式Spool returning T: 弹簧复位Spring W钢球定位 (Steel ball positioning)

⑥换向体中位机能Spool Function A O Y

⑦分流流量Split flow (L/min)

● 外形图 OUTLINE DIMENSIONS

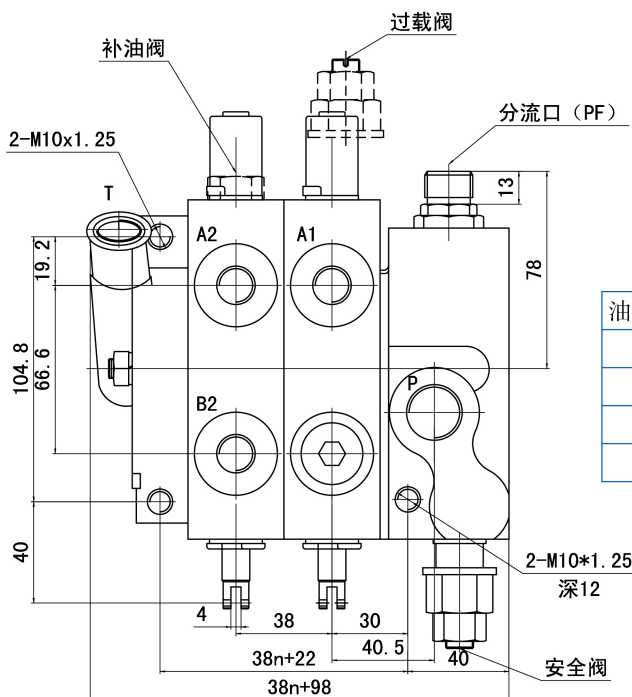

油口PORT	
P	M22 × 1.5
A,B	M20 × 1.5
T	M27 × 2
PF	M16 × 1.5

