

未注实体尺寸公差

注:两年不下订单,若客方不取走模具,我司有权处理此模具,不再另行通知!

开模编号 GZHM08


外接圆≤100,查A栏公差		
外接圆>100~200,查B栏公差		
实体尺寸	A栏	B栏
≤10	±0.25	±0.30
>10~25	±0.30	±0.40
>25~50	±0.50	±0.60
>50~100	±0.70	±0.90
>100~150	-	±1.10
>150~200	-	±1.30

扭拧度(公称宽度(W))			
W(mm)	≤1m	>1~6m	>6m
≤30	1.2	2.5	3.0
>30~50	1.5	3.0	4.0
>50~100	2.0	3.5	5.0
>100~200	2.5	5.0	7.0

平面间隙	
公称宽度W	平面间隙
≤30	≤0.20
>30~60	≤0.30
>60~100	≤0.40
>100~150	≤0.60
>150~200	≤0.80
>200~250	≤1.20
W>100时任意100宽度	≤0.60

弯曲度		
外接圆直径	壁厚	全长L米ht
≤38	≤2.5	4×L
	>2.5	1×L
>38	-	1×L

角度公差	±1.0°
圆角半径≤5.0	±0.5
圆角半径>5.0	±0.1R
端部切斜度≤3°	
定尺型材长度±20mm	
开口公差等查阅国标	

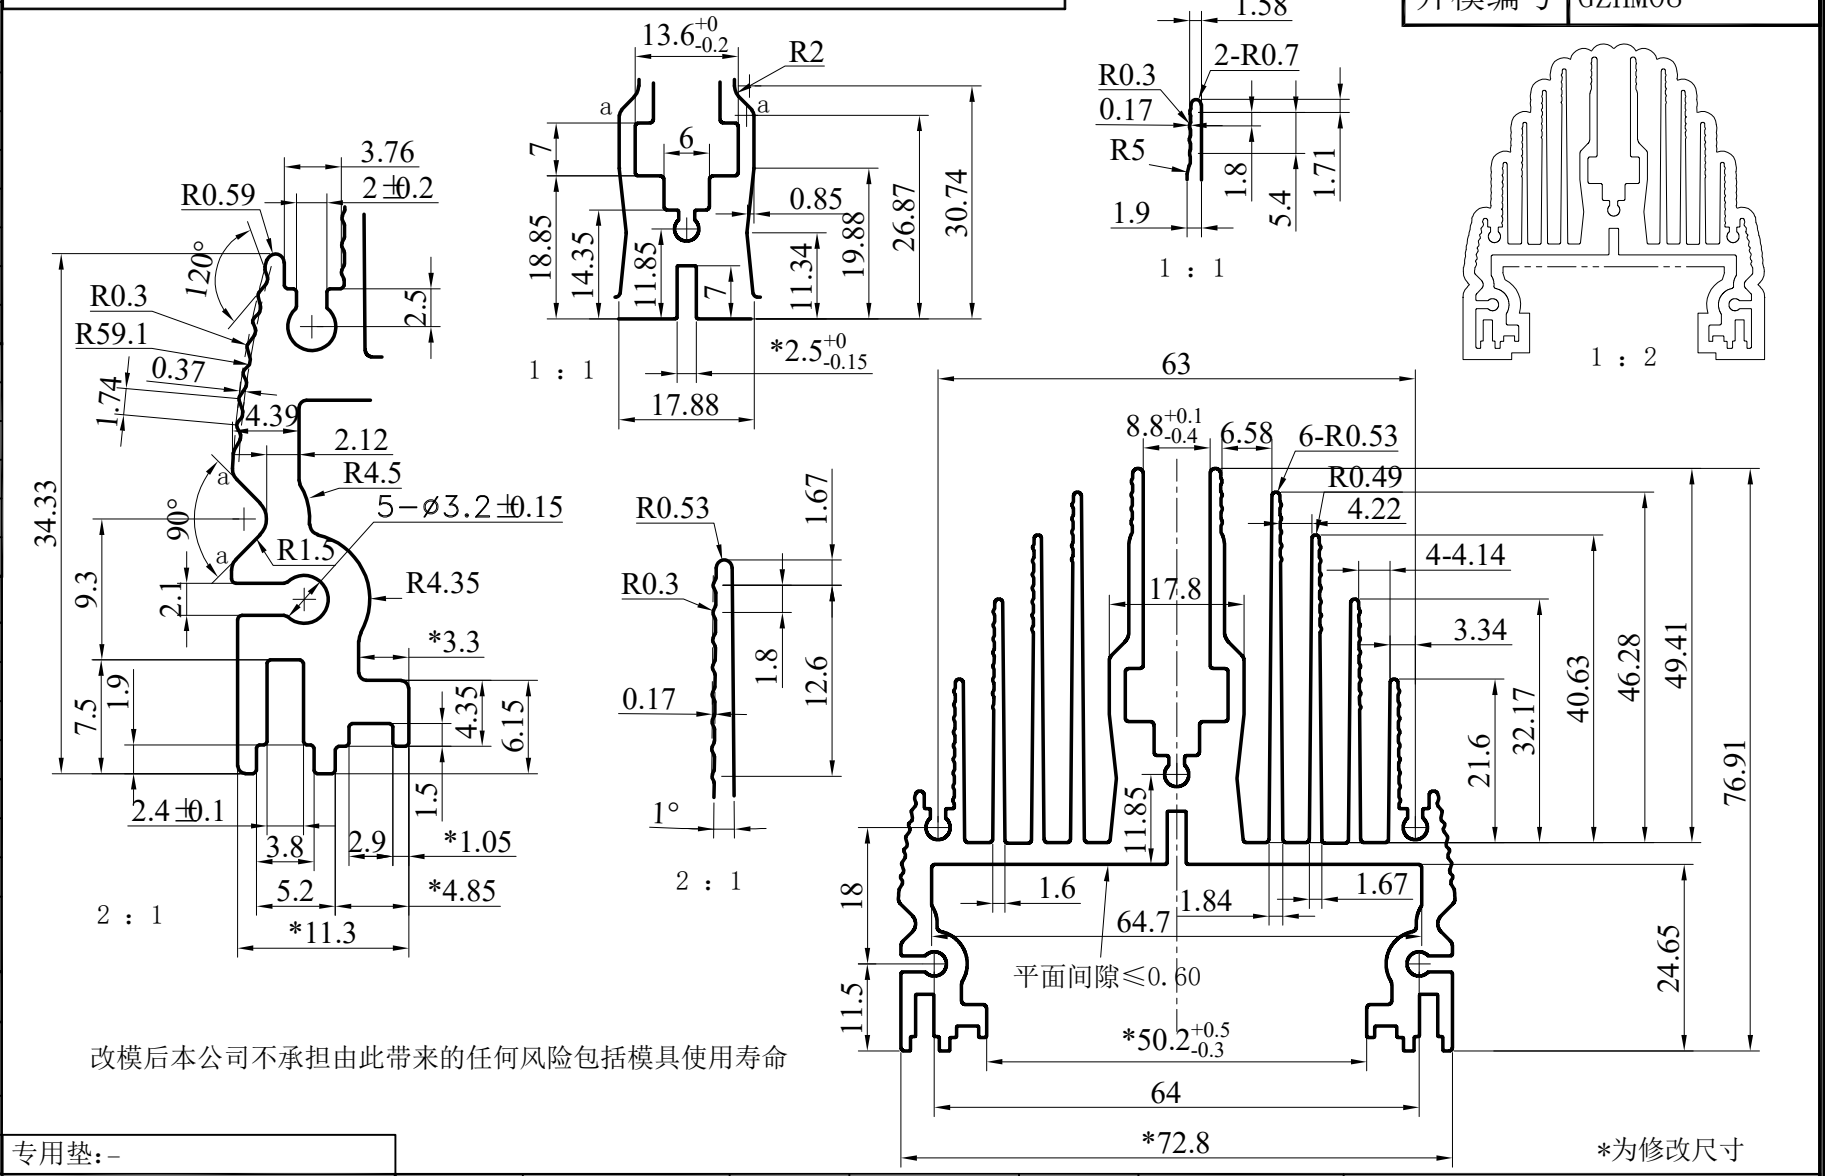

专用垫:-

注①以上型材的设计、加工是在客户的描述、提示和要求下制图。佛山市现代铜铝型材有限公司不承担其是否适用于其使用意图,不对其使用所造成的意外、损失、损伤承担责任,客户应该对以上型材的适宜性和可使用性进行彻底的检验核准,客户并同意承担我司因制造、销售此型材而侵犯到中国或外国的专利权、著作权等相关产权而引起的任何法律责任。

客户名称	广州汗马	未注尖角	R0.3mm	未注壁厚	2.85 ⁺⁰ _{-0.2} mm	佛山市现代铜铝型材有限公司			
客户编号	----	外接圆	∅ 95 mm	比例	1 : 1	机台	1400	(T)孔数	1
产品类别	工业材	截面积	1240.53 mm ²	合金状态	6063-T5	检验标准	GB/T6892-2006 (高精级)		
临时编号	30887	米重	3.387 kg/m	表面处理	喷涂	制图/日期	杨子轩 2023-03-26		
产品名称	散热器	截面周长	1112.60 mm	装饰面		审核/日期			
版本	第2版	装饰周长	1112.60 mm	模具费用		(元)批准/日期			