外形尺寸图 Outline Drawing

600WN

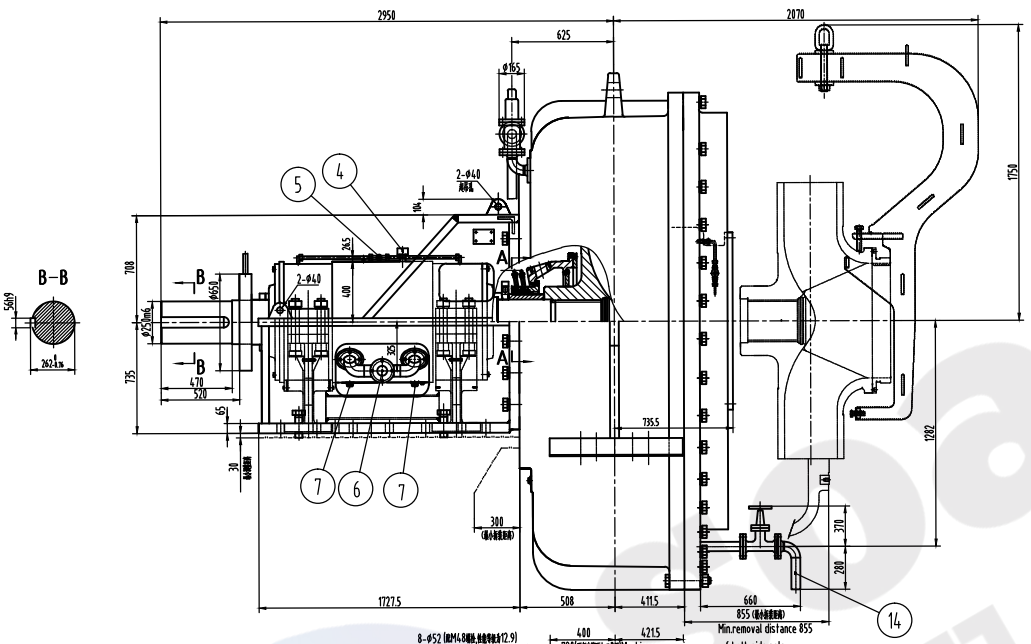

1. 平衡水接口 Balanced water interface
2. 安全阀部件 (出口管子为Φ60X5) Safety valve unit(out pipe Φ60x5)
3. 进口封水取样部件 (接Φ18外径管)
   Inlet sealing water sampling parts (join in Φ18(external diameter)tube)
4. 轴承体排气口 Bearing body vent
5. 轴承体泄油部件接口(接Φ18外径管)
   Bearing body oil inlet parts interface (join in Φ18(external diameter)tube)
6. 轴承体排油部件接口 Bearing body oil drain parts interface
7. 轴承体排油接口(2-G1$\frac{1}{4}$内螺纹)
   Bearing body oil drain interface (2-G1$\frac{1}{4}$ internal thread)
8. 泵体排气接口(G$\frac{1}{4}$内螺纹) Pump casing vent interface (G$\frac{1}{4}$ internal thread)
9. 进口端封水接口(2处) Inlet side sealing water interface(2 place)
10. 密封箱封水接口 Seal box sealing water interface
11. 封水入口接口(接Φ18外径管)
    Sealing water inlet interface(join in Φ18 (external diameter) tube)
12. 封水出口接口(接Φ18外径管)
    Sealing water outlet interface(join in Φ18 (external diameter) tube)
13. 轴封水放水接口(G$\frac{1}{2}$内螺纹) Sealing water draining interface(G$\frac{1}{2}$ internal thread)
14. 泵体放水部件 (出口管子为Φ60X5)
    Pump body water draining unit(outlet pipe Φ60x5)

泵重 Pump weight : 30000kg